



SMART EASY OPD/IPD

รายการสินค้า อุปกรณ์ เครื่องมือ และนวัตกรรมทางแพทย์



บริษัท เพอเฟค ควอลิตี้ แล็บ จำกัด

118/1 หมู่ 11 ตำบลดงเค็ง อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190



043-041451



<https://www.สอบเทียบเครื่องมือแพทย์.com>



ระบบคัดกรองผู้ป่วยอัตโนมัติ

SMART EASY OPD/IPD

- ลดเวลาและภาระงานให้บริการคัดกรองกว่า 80%
- ได้ข้อมูลรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ 100%
- สนับสนุนระบบ Smart Hospital และ Paperless
- เชื่อมต่อระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลได้ทุกระบบ
- รองรับระบบ Workflow ของโรงพยาบาลได้ทุกรูปแบบ



Certified



ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences



รองรับทุกระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล
เช่น HOSxP v3 v4, HosOS, HoMC, SSB,
Himpro, E-PHIS, Softcorn, iMed, JHCIS,
JHOS, Pkhos, Centrix, PMK, BIT ฯลฯ





SMT-KIOSK2657p

เครื่องวัดความดันแบบตั้งพื้น Smart BP Kiosk
รองรับทุกระบบสารสนเทศ (HIS)

เชื่อมต่อฐานข้อมูลของโรงพยาบาลได้

- ชุดติดตั้งเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ (BP) สามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลได้ทุกระบบ ผ่าน LAN และ Wi-Fi โดยอัตโนมัติ
- จอภาพแสดงผลแบบสัมผัส (Touch Screen) และสามารถตรวจวัดด้วยตัวเองได้
- ระบบยืนยันตัวตนผ่านบัตรประชาชน/บัตรโรงพยาบาล หรือ Barcode /QR Code ของระบบก็ได้
- ระบบสามารถแจ้งเตือน เมื่อความดันโลหิตสูงหรือต่ำกว่าปกติ
- สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทันที

SMT-BPBOX2657p

เครื่องวัดความดันแบบตั้งโต๊ะ Smart BP Box
รองรับทุกระบบสารสนเทศ (HIS)
(รองรับเครื่องวัดความดันทุกรุ่นตามตกลง)

เชื่อมต่อฐานข้อมูลของโรงพยาบาลได้

- รุ่น Smart BP Box เกกิดริค วางบนโต๊ะ สามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลได้ทุกระบบ ผ่าน LAN และ Wi-Fi โดยอัตโนมัติ
- จอภาพแสดงผลแบบสัมผัส (Touch Screen) และสามารถตรวจวัดด้วยตัวเองได้
- ระบบยืนยันตัวตนผ่านบัตรประชาชน/บัตรโรงพยาบาล หรือ Barcode/QR Code ของระบบก็ได้
- ระบบสามารถแจ้งเตือน เมื่อความดันโลหิตสูงหรือต่ำกว่าปกติ สามารถดึงข้อมูลตรวจสอบได้ทันที



AD
AND Technology, Inc.

TERUMO

OMRON

yuwell

Kenz



SMT-BPBOX

Smart BP Box รองรับทุกระบบสารสนเทศ (HIS)
(รองรับเครื่องวัดความดันเดิมจากโรงพยาบาลได้)

เชื่อมต่อฐานข้อมูลของโรงพยาบาลได้

- รุ่น Smart BP Box เกกิดริค วางบนโต๊ะ สามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลได้ทุกระบบ ผ่าน LAN และ Wi-Fi โดยอัตโนมัติ
- จอภาพแสดงผลแบบสัมผัส (Touch Screen) และสามารถตรวจวัดด้วยตัวเองได้
- ระบบยืนยันตัวตนผ่านบัตรประชาชน/บัตรโรงพยาบาล หรือ Barcode/QR Code ของระบบก็ได้
- ระบบสามารถแจ้งเตือน เมื่อความดันโลหิตสูงหรือต่ำกว่าปกติ สามารถดึงข้อมูลตรวจสอบได้ทันที



SMT-VSMOBILE Expert Smart Vital Signs รองรับทุกระบบสารสนเทศ (HIS)

เชื่อมต่อฐานข้อมูลของโรงพยาบาลได้

ระบบโมบายยูนิท (Mobile Unit) IPD/OPD เครื่องวัด
เพื่อติดตามสัญญาณชีพ พร้อมระบบคัดกรองผู้ป่วย
อัตโนมัติ Expert Smart Vital Signs Monitor
+ AI ประเมินความเสี่ยง โดยสามารถบันทึกค่า และ
ส่งต่อข้อมูลไปยัง HIS/คลาวด์ อย่างอัตโนมัติ ทั้ง
ค่าความดันโลหิต NIBP (SBP) (DBP) อัตราการเต้นหัวใจ (Pulse)
ค่าอุณหภูมิร่างกาย (Temp) และค่าออกซิเจนในเลือด
(SPO2) ใช้ได้ทั้งใน OPD/IPD พร้อมเชื่อมต่อได้ทุกระบบ
สารสนเทศ (HIS) และเชื่อมต่อคลาวด์

ใช้ได้ทั้ง
OPD และ IPD



รองรับ
IPD
Paperless

แถบบาร์โค้ด

เครื่องวัดอุณหภูมิ


ส่งข้อมูลไปยัง

SPO2

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ECG/EKG CARDIPIA 800 H รองรับทุกระบบสารสนเทศ (HIS) เชื่อมต่อฐานข้อมูลของโรงพยาบาลได้

FEATURES

- 12/6/3-ch recording and display
- ECG measurement and interpretation for pediatrics/adults
- 7" color LCD with touch screen
- Various HIS data format : DICOM, HL7, XML, SCP, PDF, PNG, JPG
- Connectivity with PACS Server/TRISMED PCNet
- Data transfer interface : USB, Ethernet LAN, Bluetooth, Wi-Fi
- Transfer real-time signal to PC via LAN/Wi-Fi
- Connection to external Printer, Barcode or Magnetic Card Reader
- Data memory : Internal (4,000 records), optional SD or USB memory
- Stress ECG System interface (Option)
- Remote Control via Android Mobile Application
- Easy S/W update by Remote Internet/USB Memory Stick

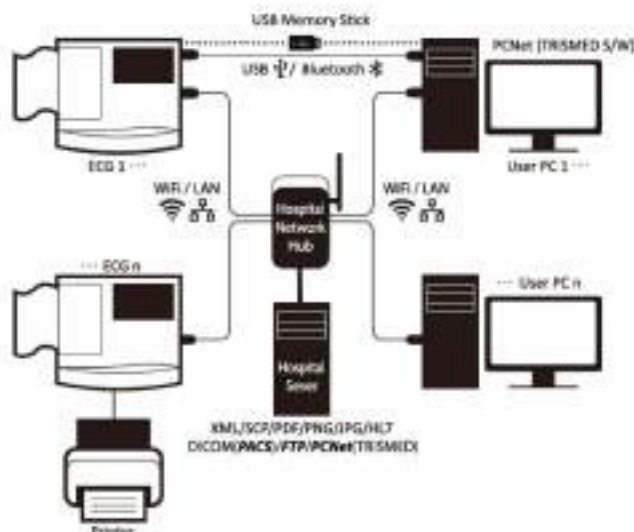

แถบบาร์โค้ด

CARDIPIA ECG NETWORK

- Full Disclosure record : up to 10 min
- QRS, Arrhythmias and pacemaker detection
- 216/210 mm roll or optional Z-folier paper or A4
- Membrane and touch alphanumeric PC keypad
- Alarms direction : HR, paper empty, lead off, low battery
- Multi-language support : English/Spanish/French Russian/Turkish/Mongolian/Thai
- Complied with latest safety requirement

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ECG/EKG Neo ECG T180 รองรับทุกระบบสารสนเทศ (HIS) เชื่อมต่อฐานข้อมูลของโรงพยาบาลได้



- ตัวเครื่องมีขนาดกระทัดรัด สามารถถอดออกจากแท่นชาร์จได้ แพคเกจสะดวก น้ำหนักรวม 3.7 กิโลกรัม
- ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 100-240 โวลต์ 50/60 เฮิร์ตซ์
- มีแบตเตอรี่สำรองไม่น้อยกว่า 2 ชุด โดยชุดที่ 1 เป็นแบตเตอรี่สำรองภายในตัวเครื่องหลัก และชุดที่ 2 เป็นแบตเตอรี่สำรองสำหรับเครื่องบันทึกผลและแท่นชาร์จ สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง และมีโหมด Standby ช่วยประหยัดพลังงาน
- มีจอภาพระบบสัมผัสแบบ LCD Color Touch Screen ขนาด 10.4 นิ้ว และสามารถแสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจของหัวใจที่กำลังตรวจบันทึก แสดงสถิติกำลังตรวจบันทึกได้พร้อมกันถึง 12 ชุด
- ได้รับมาตรฐานคุณภาพ CE, MDD 93/42/EEC. และ IEC 60601-1

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ECG/EKG Neo ECG S120 รองรับทุกระบบสารสนเทศ (HIS) เชื่อมต่อฐานข้อมูลของโรงพยาบาลได้

- ตัวเครื่องเป็นชนิด Tablet มีขนาดกระทัดรัด แพคเกจสะดวก เมื่อรวมน้ำหนัก ไม่เกิน 1 กิโลกรัม
- ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 100-240 โวลต์ 50/60 เฮิร์ตซ์
- มีแบตเตอรี่สำรองใช้งานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง และมีโหมด Standby ช่วยประหยัดพลังงาน
- มีจอภาพระบบสัมผัสแบบ LCD Color Touch Screen ขนาด 7 นิ้ว และสามารถแสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจของหัวใจที่กำลังตรวจบันทึก แสดงสถิติกำลังตรวจบันทึกได้พร้อมกันถึง 12 ชุด
- ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 13485, CE, MDD 93/42/EEC. และ IEC 60601-1



เครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพ Vitals Sign Monitor Aquarius/EKG รองรับทุกระบบสารสนเทศ (HIS) เชื่อมต่อฐานข้อมูลของโรงพยาบาลได้



- ใช้วัดสัญญาณชีพผู้ป่วยตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่
- ใช้วัดความดันโลหิตแบบภายนอก (NIBP), ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2), PR
- สามารถใช้ไฟฟ้ากระแสสลับได้ตั้งแต่ 100 - 240 โวลต์ 50/60 เฮิร์ตซ์
- แบตเตอรี่ชนิดลิเธียม สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
- ชุดป้องกันและแสดงความปลอดภัยของแสงฉายไฟ
- ตัวเครื่องมีขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบาไม่เกิน 3 กิโลกรัม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
- จอภาพเป็นชนิดจอสี TFT LCD ขนาด 8 นิ้ว ระบบสัมผัส สะดวกต่อการใช้งาน มาพร้อมกับปุ่มกดและปุ่มหมุนที่ใช้งานง่าย
- มีระบบการเก็บข้อมูลผู้ป่วยย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง
- ตัวเครื่องรองรับระบบ Barcode scan และระบบ Central Monitor (Option)
- ได้รับมาตรฐาน CE, ISO 13485: 2016
- ตัวเครื่องมีโหมดกลางคืนเพื่อป้องกันการรบกวนผู้ป่วยเวลากลางคืน
- ตัวเครื่องมีโหมด Standby เพื่อความรวดเร็วในการใช้งาน



Smart Hospital

เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ (Patient Monitor) ยี่ห้อ Northern Meditec รองรับทุกระบบสารสนเทศ (HIS) เชื่อมต่อฐานข้อมูลของโรงพยาบาลได้



- หน้าจอแสดงผลขนาด 12-15 นิ้ว ระบบสัมผัส สะดวกต่อการใช้งาน มีความละเอียดภาพเรียบเนียนและมุมมองการใช้งานง่าย
- แบตเตอรี่แบบชนิดลิเธียม สามารถใช้งานติดต่อกันได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง กรณีไม่พาดับหรือปิดจอ
- มีระบบเก็บข้อมูลผู้ป่วยย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง และเรียกกลับมาดูได้แบบ Tabular Trends, Graphic Trends
- สามารถเก็บข้อมูลของค่า NIBP ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ข้อมูลและเก็บข้อมูลการเตือนได้ไม่น้อยกว่า 200 เหตุการณ์
- ภาควัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG), ภาควัดอัตราการหายใจ (Respiration), ภาควัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2), ภาควัดความดันโลหิตแบบภายนอก (NIBP)
- จอภาพสามารถแสดงผลทั้งรูปคลื่น และตัวเลขต่าง ๆ พร้อมค่า High-Low Alarm Limit อยู่ในจอเดียวกัน
- สามารถเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลบนหน้าจอได้ไม่น้อยกว่า 4 แบบ ได้แก่ Normal screen, Bignumerals, OxyCRG screen, DynaTrend screen
- ตัวเครื่องรองรับระบบศูนย์กลางแบบไร้สาย และรองรับระบบ HL7, MEWS, PWTT
- ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบาไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัม
- ตัวเครื่องมีโหมดกลางคืนเพื่อป้องกันการรบกวนผู้ป่วยเวลากลางคืน
- ได้รับมาตรฐาน CE, ISO 13485: 2016



Nihon Monitors PVM4000 series

การแสดงผล (Display)

- แสดงผลสามารถแสดงรูปแบบสัญญาณต่าง ๆ ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 10 ช่องสัญญาณ
- จอภาพสีแบบ (TFT) ขนาด 12 นิ้ว
- สามารถแสดงสัญญาณชีพต่าง ๆ (Vital signs list) ตามมาตรามิเตอร์ที่วัดจากผู้ป่วยได้ โดยสามารถแสดงค่าได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง และค่าของ NIBP List ได้ไม่น้อยกว่า 500 ค่า
- สามารถแสดงสัญญาณเตือน (Alarm) ลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ Alarm Tachycardia, Bradycardia และ Asystole
- มีโปรแกรมคำนวณค่า Hemodynamics , Lung Function Calculation และ Drug Calculation
- จอภาพแสดงผลมีหลอดไฟแสดงสถานะของสัญญาณเตือน โดยแสดงสัญลักษณ์เป็นสีฟ้าเป็น แดงจัด
- สามารถขยายการแสดงผลบนหน้าจอได้ (Enlarge numeric Screen)
- สามารถเก็บข้อมูลการเตือนย้อนหลัง (Alarm history) ไม่น้อยกว่า 8,000 ค่า

ภาควัดคำพาราบิเตอร์ต่างๆ

- มีช่องสำหรับสายเสียบ (Connector) เพื่อตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG), อัตราการหายใจ, อัตราการเต้นของหัวใจ, ปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด, ความดันโลหิตชนิดกายนอก และอัตราการวัดอุณหภูมิ 2 ช่อง



Fighting Diseases with Electronics

 The logo for NIHON KOHDEN, featuring a stylized blue square icon to the left of the company name in blue capital letters.

Nihon Monitors BSM3000 series

การแสดงผล (Display)

- จอภาพสีแบบ TFT Color LCD ขนาด 10.4 นิ้ว
- ทดสอบและสามารถแสดงรูปแบบคลื่นสัญญาณต่าง ๆ ได้พร้อมกันไม่น้อยกว่า 4 ช่องสัญญาณ
- สามารถเลือกความเร็วในการวาดรูปคลื่นได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ
- สามารถขยายตัวเลข (Enlarged) เพื่อการมองเห็นตัวเลขในระยะไกลพร้อมสัญญาณคลื่นไฟฟ้า 1 รูปคลื่นสัญญาณ หรือ Auto Adjust หรือปรับได้ 2 รูปแบบ
- สามารถเปลี่ยนสีสัญญาณเป็นได้
- สามารถดู (Alarm History) สัญญาณเตือนย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง
- สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังเป็นกราฟได้ Trend Graph ดูได้ไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง
- สามารถแสดงสัญญาณเป็นต่าง ๆ (Trend table) ตามตารางข้อมูลที่วัดจากผู้ป่วยได้ โดยสามารถแสดงค่าได้ไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง
- สามารถเก็บเหตุการณ์และเรียกกลับมาดูความผิดปกติการเต้นของหัวใจ (Arrhythmia recall) and Full Disclosure ได้

คำพาราเมเตอร์ต่างๆ

- เชื่อมสายกับสายเสียบ (Connector) เพื่อตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) , อัตราการหายใจ, อัตราการเต้นของหัวใจ, ปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด, ความดันโลหิตชนิดไม่รุกราน และช่องเสียบวัดอุณหภูมิ 1 ช่อง

CO₂ sensor

- Field diagnosis with this system is often

- the number of months
- the sampling tubes

- Compact and lightweight
- Durable and easy to use

Staphylococcus aureus, *non-infected* and *infected* periods



8pO₂ sensor

Figure 2.2.10: *Continued*



20



Disposable electrode



Electrode lead



Accessory set



SMT-EW5156

เครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิทัลสำหรับรถเข็น รถนอน

+ Smart SC Stand รองรับทุกระบบสารสนเทศ (HIS)

เชื่อมต่อฐานข้อมูลของโรงพยาบาลได้

- รองรับการใช้งานต่อระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลได้ทุกระบบ ผ่าน LAN และ Wi-Fi โดยอัตโนมัติ
- จอภาพแสดงผลแบบสัมผัส (Touch Screen) และสามารถตรวจวัดด้วยตัวเองได้
- ระบบยืนยันตัวตนผ่านบัตรประชาชน/บัตรโรงพยาบาล หรือ Barcode/QR Code ของระบบคิวได้
- เครื่องชั่ง น้ำหนักได้สูงสุด 300 กก.
- เครื่องชั่ง Standby อัตโนมัติ เมื่อไม่ใช้งาน
- เครื่องชั่งมีโปรแกรม BMI คำนวณค่า Body Mass Index และดัชนีมวลกาย
- เครื่องชั่งมีราวจับ ทำด้วยสแตนเลส และแท่นเหล็กภายในเส้น 100x170 ซม.



Smart Hospital

SMT-SC9000

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงสำหรับเด็ก

รองรับทุกระบบสารสนเทศ (HIS)

เชื่อมต่อฐานข้อมูลของโรงพยาบาลได้

- รองรับการใช้งานต่อระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลได้ทุกระบบ ผ่าน LAN และ WIFI โดยอัตโนมัติ
- จอภาพแสดงผลแบบสัมผัส (Touch Screen) และสามารถตรวจวัดด้วยตัวเองได้
- ระบบยืนยันตัวตนผ่านบัตรประชาชน/บัตรโรงพยาบาล หรือ Barcode/QR Code ของระบบคิวได้
- ช่วงน้ำหนัก 0.2 กก.-40 กก. ความแม่นยำในการวัด: +0.01 กก.
- เครื่องวัดความสูง Ultra-Sonic ช่วงความสูง: 400 มม.-1,000 มม. ความแม่นยำในการวัด: +1 มม.
- เครื่องพิมพ์ความร้อนความเร็วสูง



เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง BMI Expert SC21

พร้อมเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดไร้สัมผัส,

เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง BMI วิเคราะห์มวล

และองค์ประกอบของร่างกาย Expert BEA SC31

รองรับทุกระบบสารสนเทศ (HIS)

เชื่อมต่อฐานข้อมูลของโรงพยาบาลได้

- เครื่องวัดส่วนสูง และชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ พร้อมเครื่องวัดอุณหภูมิ
- สามารถรองรับการใช้งานต่อระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลได้ทุกระบบ ผ่าน LAN และ WIFI โดยอัตโนมัติ
- จอภาพแสดงผลแบบสัมผัส (Touch Screen) พร้อมคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) และแสดงผลเป็นภาษาไทย เข้าใจง่าย
- การวัดค่าส่วนสูงแบบอัตโนมัติ มีความแม่นยำสูงสุดด้วยระบบ Ultra-Sonic
- ระบบอัตโนมัติ รองรับน้ำหนักได้ 1-300 กก. ส่วนสูง 70-200 ซม. ค่าความละเอียด 50 G (0.05 kg) สามารถเปลี่ยนหน่วยเป็น กิโลกรัม ปอนด์ ออนซ์ เซนติเมตร นิ้ว
- ระบบยืนยันตัวตนผ่านบัตรประชาชน บัตรโรงพยาบาล หรือ Barcode/QR Code ของระบบคิวได้



SMT-SCBULIT2657P**Smart Easy OPD Single Station****รองรับทุกระบบสารสนเทศ (HIS)****เชื่อมต่อฐานข้อมูลของโรงพยาบาลได้**

- เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง SC21 พร้อมวัดอุณหภูมิ
- Smart SC ระบบเชื่อมต่อเครื่องวัดความดันโลหิต
- BP เครื่องวัดความดันโลหิต (รองรับเครื่องวัดความดันทุกรุ่นตามตกลง)
- รองรับการใช้งานเชื่อมต่อระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลได้ทุกระบบ ผ่าน LAN และ WIFI โดยอัตโนมัติ
- จอภาพแสดงผลแบบสัมผัส (Touch Screen) และสามารถตรวจวัดด้วยตัวเองได้
- ระบบยืนยันตัวตนผ่านบัตรประชาชน/บัตรโรงพยาบาล หรือ Barcode/QR Code ของระบบคิวได้



Smart Hospital

**SMT-PREMIUM2657P****Premium Smart Easy OPD Single Station****รองรับทุกระบบสารสนเทศ (HIS)****เชื่อมต่อฐานข้อมูลของโรงพยาบาลได้**

- ชุดติดตั้งเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ (BP) สามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลได้ทุกระบบผ่าน LAN และ WIFI โดยอัตโนมัติ
- เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง BMI พร้อมเครื่องวัดอุณหภูมิ
- จอภาพแสดงผลแบบสัมผัส (Touch Screen) สามารถตรวจวัดด้วยตัวเองได้
- ระบบยืนยันตัวตนผ่านบัตรประชาชน/บัตรโรงพยาบาล หรือ Barcode/QR Code
- ระบบสามารถแจ้งเตือน แพทย์/พยาบาลเมื่อความดันโลหิตสูงหรือต่ำกว่าปกติ สามารถดึงข้อมูลตรวจสอบได้ทันที





Smart Hospital

SMT-Mobile01 (ชุดกระเป๋าออกหน่วย)

ระบบคัดกรองผู้ป่วยอัตโนมัติ (Expert Smart Mobile Connect)

เชื่อมต่อฐานข้อมูลของโรงพยาบาลได้

- รองรับการส่งข้อมูลขึ้นระบบคลาวด์ และ HIS ของโรงพยาบาล
- สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth และดูผลผ่านทางแอปพลิเคชัน
- รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับระบบปฏิบัติการ Android
- รองรับการวัดค่า Systolic blood pressure (SBP), Diastolic blood pressure (DBP) อัตรา (Pulse) ด้วยเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดเป็นแบบ
- รองรับการวัดค่าอุณหภูมิทางผิวหนังด้วยเซ็นเซอร์แบบ IR
- รองรับการวัดค่าออกซิเจนในเลือด (SpO2)
- รองรับการวัดค่าด้วยเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิทัล
- รองรับการวัดค่าตรวจวัดน้ำตาล
- มาตรฐาน ISO 13485, ISO 15197 2013



Mobile Connect 6 in 1

Heart rate, ECG, Body temperature, Blood pressure, SpO2 and Glucose Measurement



Hikvision DS-2TD2617-6/PA

กล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

Hikvision Fever Screening Thermal Solution

ชุดกล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อไวรัส ช่วยคัดแยก คัดกรอง คุณภาพสูง และ มีความแม่นยำ ชุดระบบติดตั้งใช้งานที่ ตรวจสอบได้พร้อมกัน 30 คน

- ระยะตรวจจับอยู่ที่ 1.5 - 2 ม.
- การแจ้งเตือน รองรับ Audio alarm
- ช่วยลดความเสี่ยงจากการสัมผัส
- รองรับ Self-developed Algorithm
- วัดอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ
- แจ้งเตือนเมื่อพบอุณหภูมิสูงเกินกำหนด

MS-FT20020

กล้องสแกนใบหน้า

Face Recognition Thermometer

- ตรวจสอบใบหน้า (Face recognition)
- ตรวจวัดอุณหภูมิ
- ตรวจวัดการใส่หน้ากาก
- ระบบลงทะเบียนผู้ใช้
- ระบบบันทึกเวลา อุณหภูมิ และภาพผู้ใช้
- รายงานและบันทึกสรุปการใช้งาน
- แยกรายงานการตรวจวัดอุณหภูมิผ่านและไม่ผ่าน
- ตั้งค่าการตรวจวัดระยะใกล้และไกล



หุ่นยนต์คัดกรอง ดูแลผู้ป่วย



- ช่วยแจ้งคนดูแลผู้ป่วยอายุเรื้อกร
- มีอุปกรณ์วัดเรียกว่างไวได้หลายจุด เช่น หูองน้ำ
- สามารถบอกกับแม่ในก่ปิด แจ้งได้ว่าการลุกขึ้นจากเตียงหรือหาไปจากห้องน้ำ
- แจ้งเมื่อความดัน ไข้ปกติ (และค่าสัญญาณชีพอื่นๆ)
- ติดต่อกับคุณหมอเมื่อ Telemedicine
- AI สอนตามอาการเจ็บป่วย
- ตามตอมเกี่ยวกับโรคผู้สูงอายุ



Smart Hospital

- เก็บประวัติการวัดการวัดค่าสัญญาณชีพต่างๆเป็นรายงาน หรือออกเป็นไฟล์ Excel
- กอຍเตือนเมื่อพบสิ่งผิดปกติที่อาจมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอันตราย
- เชื่อมต่อสารเบบกันต่างๆ โดยตรงจาก YouTube ค้นหาได้บัยด้วยคำสังเสียง
- สามารถดึงรายการได้ของความสะดวกของแต่ละบุคคล อาทิ รายการธรรมะ เพลง กิจกรรมต่างๆ
- เปิดรูปภาพ คลิปวิดีโอ ที่ได้จากกรอ้มโหลดผ่านมือถือของลูกหลาน
- เกมช่วยประเบบประสาสันผัส
- เกมชวนฝึกสมองจะลดความจำเสื่อม



ช่วยลดงาน
ของผูดูแล

ตอบสนอง
ต่อภาวะ
เร่งด่วน

ผู้ช่วย
ด้านสุขภาพ

ฝึกสมองและ
ประสาสันผัส

ช่วยคลายเหงา
ลดความเครียด


เชื่อมต่อกับ
ครอบครัวและ
เพื่อนๆ

ทำงาน
ดูแลผู้สูงอายุ
เป็นเรื่องง่าย

ตรวจสอบ
คุณภาพ
การให้บริการ



หุ่นยนต์คัดกรอง ผู้ป่วยอัตโนมัติ

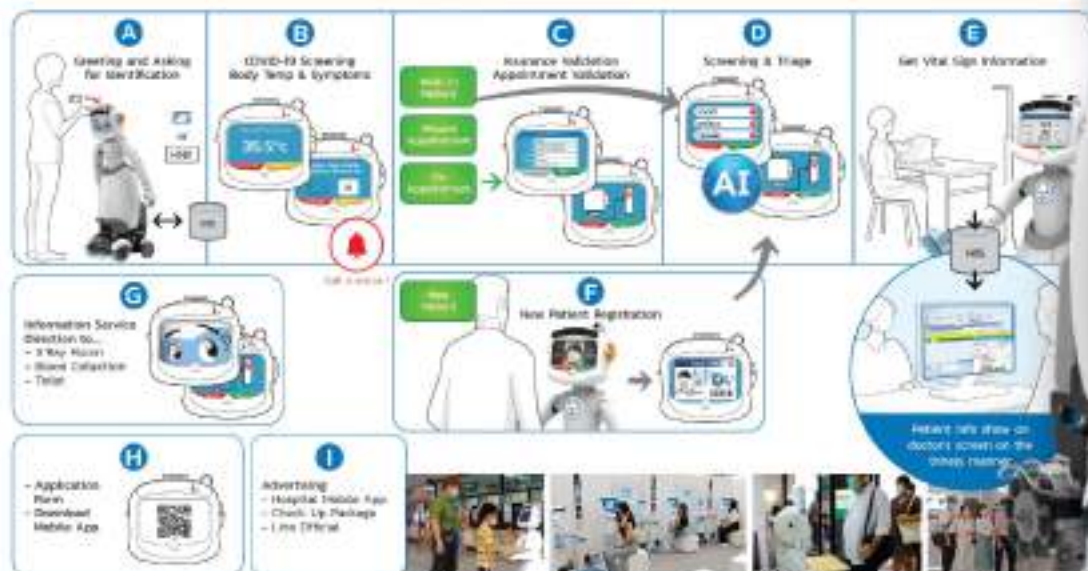


หูฟังแพทย์ Stemoscope พร้อมหูฟังไร้สาย Bluetooth Stemoscope - Listen to the Sound of Life

Many sounds of life awaits your discovery

ชุดหูฟังทางการแพทย์ STEMOSCOPE ชนิดดิจิทัลใช้สำหรับตรวจฟังเสียงของหัวใจ , ปอด รวมถึงจุดอื่นๆ เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ และเด็ก รองรับการใช้งานเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Expert STEMOSCOPE ผ่านบลูทูธ

- วัสดุทำจากโลหะสังกะสีผสมกับโครเมียมและพลาสติก ABS
- เครื่องมีขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ความหนา 0.4 นิ้ว น้ำหนัก 30 กรัม
- แบตเตอรี่สำหรับชาร์จ LI-Ion 50 mAh (เวลาการใช้งาน ใช้จนต่อเนื่องสูงสุด 5 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง)
- ระยะการใช้งาน สูงสุด 2 เมตร
- ความถี่ 10 - 1000 Hz
- การขยายสัญญาณดิจิทัล เพิ่มขึ้น 16x ไมโครเมตร STEM
- การปรับสัญญาณเสียง +/- 2 octave
- เชื่อมต่อด้วย Bluetooth 5.2 รองรับ aptX™ Adaptive

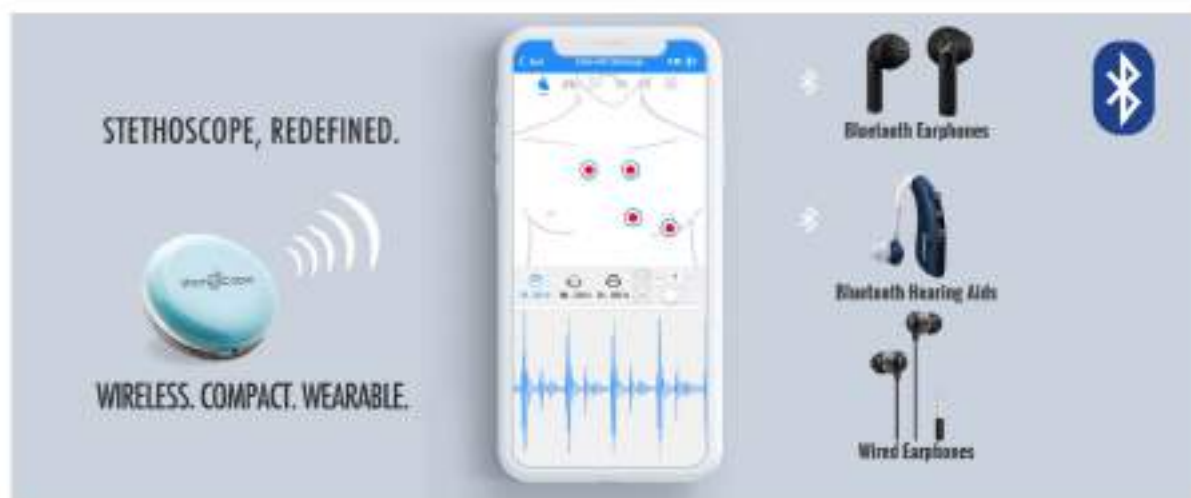

Smart Hospital

New Generation Smart Fetal Monitoring Intelligent Wireless Fetal Monitor

เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูก และ ประเมินสุขภาพทารกในครรภ์แบบไร้สาย

- หัวตรวจไร้สาย
- แบตเตอรี่ใช้งานได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 ชม.
- การจับคู่และการสลับให้หัวตรวจได้กับทุกเครื่อง
- ให้อิสระอย่างเต็มที่สำหรับคุณแม่ ทำให้ไม่รู้สึกเครียดขณะการตรวจวัด
- การตรวจจับอันตรายของทารกหรือการตรวจวัดระยะไกลแบบแยกหัวตรวจ
- สัญญัตถะระบบกระตุ้นการกักในครรภ์ภายในห้องตรวจอัลตราซาวด์
- ระบบการชาร์จไฟอัตโนมัติด้วยระบบแม่เหล็กดูดให้ความสะดวก
- มีจอรับหัวตรวจทุกด้วยภาคกลางระหว่างหัวตรวจระบบแม่เหล็ก
- "ผ่านการทดสอบการตก" ที่ระดับความสูง 1 เมตร
- การแจ้งเตือนด้วยสัญญาณเตือนแบบสองทิศทางช่วยลดความเสี่ยง
- ระบบเฝ้าติดตามผู้ป่วยผ่านระบบศูนย์กลางแบบไร้สาย
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก CE ISO13485
- ได้รับรางวัล Red Dot Award Design ด้านการออกแบบยอดเยี่ยม





Expert Smart Que Q System

ระบบบริหารจัดการคิวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

สามารถเช็กสิทธิ์ สปสช. รองรับบริการขอ Authen Code

ความสามารถพื้นฐานของระบบ

- ระบบสามารถใช้งานได้โดยไม่จำกัดผู้ใช้งาน
- ระบบรองรับการแสดงชื่อคนไข้พร้อมแสดงผลในใบนำทาง
- ระบบรองรับการแสดงสิทธิการรักษาพร้อมแสดงผลในใบนำทาง
- ระบบรองรับการเลือกนัดหมายพร้อมแสดงผลในใบนำทาง
- ระบบรองรับการเช็คสิทธิ์

ระบบ Administrator

- ระบบสามารถจัดการเพิ่มลดผู้ใช้งานในระบบได้
- ระบบสามารถดูรายงานการรับบริการของคนไข้ในแต่ละแผนกได้

ระบบของผู้ระบบบริหารจัดการคิว

- ระบบสามารถเพิ่มลดแผนกที่ต้องการใช้ระบบคิวได้
- ระบบสามารถเรียกคิวโดยใช้เสียงพูดจากหมายเลขคิวได้
- ระบบสามารถพิมพ์บัตรคิวได้
- ระบบสามารถกำหนดสี และจัดกลุ่มให้แต่ละแผนกได้
- ระบบรองรับการใช้บัตรประชาชน

ระบบคิวห้องฉุกเฉินประวัติ และห้องตรวจ

- ระบบสามารถแสดงคิวที่เรียกไปแล้วและไม่เรียกได้
- ระบบสามารถค้นหาคนไข้ตามเลขคิวได้
- ระบบสามารถส่งคนไข้ไปยังห้องตรวจได้



จอสัมผัส



เครื่องอ่านบัตร



เครื่องพิมพ์ความร้อน



เครื่องสแกน



Expert Smart Que Q Kiosk

ตู้คิวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

- รองรับการใช้งานต่อระบบบริหารจัดการคิว (Expert Smart Que Q) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
- รองรับทั้งระบบ LAN และ WIFI
- จอภาพแสดงผลแบบสัมผัส (Touch Screen)
- เครื่องพิมพ์ความร้อน (Thermal printer)
- ระบบยืนยันตัวตนผ่านบัตรประชาชน/บัตรโรงพยาบาล หรือ Barcode/QR Code (HN)

บริการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับ โรงพยาบาลและการแพทย์ Expert Technology Development



Smart Hospital

- **Health Tech Solution** - Provide Software Package and Health Solution that appropriate with hospital for quick use and maximum efficiency including Software and Hardware.
- **Software Implement Solution** - Begin from Consult & Analysis, Develop, and finally get complete Software used in client company (Both Web & Window Application). Furthermore, we have Maintenance Service after Software launched for operate smoothly and efficiently.
- **Software Package Solution** - Provide Software Package and Solution that appropriate with customer for quick use and maximum efficiency in the organization.
- **Mobile Application Solution** - Offers mobile application solutions tailored to iOS and Android operating systems, running on reliable and secure server platform or cloud-based IT environment.
- **Infrastructure Solution** - To support clients in various aspects related to infrastructure such as system installation, place network system, and management Network or Cloud Server system etc.

We coupled with team of technical professional who are highly qualified, skilled, devote and committed to ensuring the success of any projects they undertaken for clients. We encourage continuous enhancement of technical skills to keep all technical professionals abreast of the new technologies and invests in the training of our professionals. This ensures all professionals are innovative and creative in engineering state-of-the-art



Smart Hospital

Expert iTeleMed Platform ระบบการแพทย์ทางไกล

SMART TELEMED HOSPITAL

ระบบจัดการนัดหมายและให้บริการ telemedicine ของโรงพยาบาล ประกอบด้วย

1. LiFF สำหรับ เชื่อม ระบบ Smart TeleMed กับ LINE OA ของ โรงพยาบาล
2. LINE Message API
3. Video Conference
4. ระบบ รับชม ESM Platform
5. รองรับ health records (Coming soon)
6. ระบบ record video
7. ระบบ คัดค้านการ
8. ระบบ tracking ยา

SMART TELE-CONSULT STATION


ระบบที่สามารถให้คนไข้เข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาล สามารถคุยกับแพทย์เฉพาะทางจากทางไกลได้ โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. รองรับการทำงานระบบโรงพยาบาลเปิด visit
2. สามารถให้แพทย์จากโรงพยาบาลอื่นๆ สามารถ connect เข้ามาคุยกับคนไข้ผ่านระบบ VDO Conference ได้
3. รองรับการทำงานที่ไหนก็ได้ในโรงพยาบาลกำหนด
4. สามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา
5. สามารถใช้งานผ่านระบบ ZOOM, google meet ได้
6. รองรับการทำงานผ่านระบบ web base
7. มีระบบจัดการข้อมูลผู้ดูแล
8. ระบบคัดกรองด้วยเจ้าหน้าที่ ก่อนพบแพทย์
9. มีระบบการตรวจสอบและนำคนไข้เข้าสู่ระบบ conference
10. ระบบแสดงข้อมูลคนไข้ให้แพทย์ทราบได้

SMART CARE GIVER UNIT

ระบบเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่บ้านแบบมีอุปกรณ์ไปเก็บค่าเพิ่ม ใช้ในการประเมินอาการผู้ป่วยเบื้องต้นประกอบด้วย

1. ระบบติดตามผู้ป่วยที่ไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาล (NCDs)
2. สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์วัดค่าทางการแพทย์ โดยไม่ต้องพิมพ์
3. ออกรายงานและส่งออกข้อมูลให้กับโรงพยาบาล ของผู้ป่วยได้ตามต้องการ
4. ระบบออกแบบให้เป็น centralize platform สามารถเพิ่ม site ใหม่โดยข้อมูลไม่ปนกัน

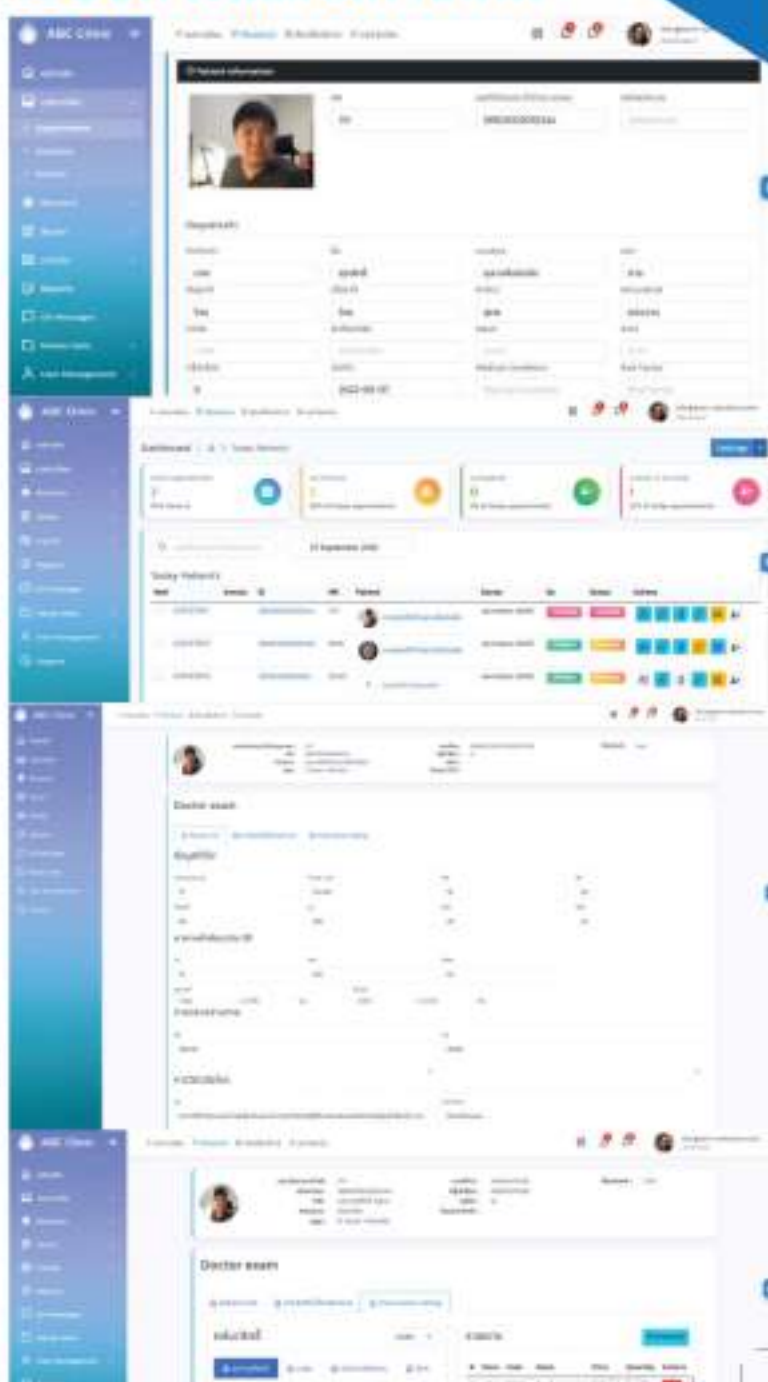



IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) เชื่อมต่อด้านข้อมูลของโรงพยาบาลได้ รองรับทุกระบบสารสนเทศ (HIS)

เชื่อมอุปกรณ์รอบเตียงคนไข้ได้ทุกแบรนด์ พร้อมระบบ Data Analytic

โซลูชันที่เข้ามาช่วยรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์การแพทย์รอบเตียงของผู้ป่วยที่มีข้อมูลจำแนกตามศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อการเข้าถึงที่สะดวกรวดเร็ว การเก็บข้อมูลด้วยระบบที่ช่วยลดอัตราการผิดพลาดและลดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลด้วยวิธีดั้งเดิมที่กักแบบเดิมๆ ของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งช่วยนำข้อมูลมาวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อนำเสนอแนวทางการดูแลรักษา และความเป็นไปได้ของอาการผู้ป่วย ต่อบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างสูงสุด



รับรอง



Features

Enhances patient care

ICCA centralizes and organizes patient data, including admission documents, vital signs, labs, and consult notes - to put the clinical information that you need front and center. Through embedded clinical decision support, ICCA transforms patient data into actionable information helping you enhancing the quality of patient care.

Transforms clinical data into actionable information for increased diagnostic confidence

Access to comprehensive patient information is vital in the clinical decision-making process. ICCA's critical care support tools help you make informed decisions, identify and highlight adverse events.

Provides for standardized, structured documentation across units

The Care Continuum feature allows the easy flow of information from the ICU flowsheet to the anesthesia record, and vice versa. Patients who receive care in both the OR and the ICU benefit from a constant, ongoing record of care, focusing on intake sites, output sites, fluid totals, and key intake therapies

Leverages enhanced interfaces to expand clinical capabilities


ICCA works with other documentation systems and features interoperability that supports patient documentation throughout the care continuum. ICCA can run on your existing IT infrastructure, saving costs and decreasing maintenance concerns. We support IHE standards and work with other documentation systems to support patient documentation throughout the care continuum.




PACS client



AV - view of bedside

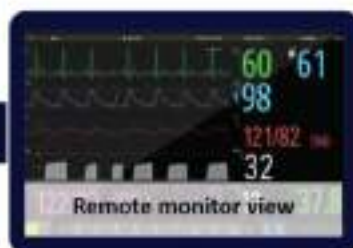


Remote monitor view

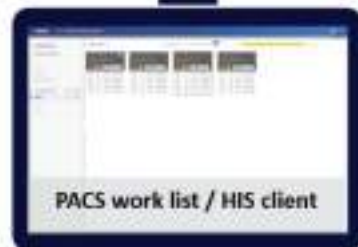

PACS work list / HIS client



Dashboard

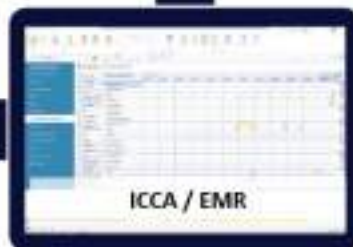

ICCA / EMR



ICCA

yuwell



YE990 เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดอุโมงค์

yuwell รุ่น YE990

- ใช้หลักการวัดแบบออสซิลโลเมตริกซ์ (Oscillometric Method) โดยให้ตัวตรวจวัดความดันแบบ Continuous
- สามารถวัดความดันโลหิต และมีพอร์อัตโนมัติชนิดสอดแขนพร้อมเครื่องพิมพ์ผล
- ตัวเครื่องมีขนาดกระทัดรัด รองรับวงแขน 17-45 ซม.
- สามารถสอดแขนเพื่อวัดความดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้าย หรือแขนขวา
- จอภาพแสดงผล เป็นตัวเลข สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- มีเสียงพูดแนะนำขณะทำการวัด
- เครื่องพิมพ์ผลด้วยกระดาษความร้อน (Thermal) สามารถเลือกรูปแบบ การพิมพ์ได้ไม่น้อยกว่า 3 รูปแบบ
- มีเอกสารรับรองการผ่านการทดสอบค่าความดันโลหิตตามมาตรฐาน

AND2657P เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดอุโมงค์

A&D รุ่น TM-2657P (ผลิตกันที่จากประเทศญี่ปุ่น)

- สามารถวัดความดันโลหิตและมีพอร์อัตโนมัติชนิดสอดแขน พร้อมเครื่องพิมพ์ผล
- ตัวเครื่องมีขนาดกระทัดรัด รองรับวงแขน 18-35 ซม.
- สามารถสอดแขนเพื่อวัดความดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้ายหรือแขนขวา
- จอภาพแสดงผล เป็นตัวเลข LED สีแดง ขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- เครื่องพิมพ์ผลด้วยกระดาษความร้อน (Thermal) สามารถเลือกรูปแบบ การพิมพ์ได้ไม่น้อยกว่า 4 รูปแบบ
- มีที่รองรับปลายแขนขณะทำการวัด
- มีเอกสารรับรองการผ่านการทดสอบค่าความดันโลหิตตามมาตรฐาน

AND

A&D Technology, Inc.



OMRON

OMRON9030 เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดอุโมงค์

OMRON รุ่น HBP9030 (ผลิตกันที่จากประเทศญี่ปุ่น)



- ใช้หลักการวัดแบบออสซิลโลเมตริกซ์ (Oscillometric Method) โดยให้ตัวตรวจวัดความดันแบบ Semiconductor piezo
- สามารถวัดความดันโลหิต และมีพอร์อัตโนมัติชนิดสอดแขน พร้อมเครื่องพิมพ์ผล
- ตัวเครื่องมีขนาดกระทัดรัด รองรับวงแขน 17-42 ซม.
- สามารถสอดแขนเพื่อวัดความดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้าย หรือแขนขวา
- มีเซนเซอร์ตรวจสอบตำแหน่งของการสอดแขนและมีสัญญาณ (Elbow lock) แสดงความถูกต้องของตำแหน่งแขนก่อนทำการวัด
- จอภาพแสดงผล เป็นตัวเลข สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- มีเสียงพูดแนะนำขณะทำการวัด
- เครื่องพิมพ์ผลด้วยกระดาษความร้อน (Thermal) สามารถเลือกรูปแบบ การพิมพ์ได้ไม่น้อยกว่า 3 รูปแบบ
- มีเอกสารรับรองการผ่านการทดสอบค่าความดันโลหิตตามมาตรฐาน

BP500 เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดอุโมงค์

TERUMO รุ่น BP 500 (ผลิตกันที่จากประเทศญี่ปุ่น)

- เครื่องวัดความดันโลหิต มีรูปแบบที่กะทัดรัด น้ำหนักเบา และทนทาน ตรวจวัดการเคลื่อนไหวยของแขนระหว่างการวัด เพื่อขจัดข้อผิดพลาด ขณะการวัด
- สามารถวัดความดันโลหิต และมีพอร์อัตโนมัติชนิดสอดแขน พร้อมเครื่องพิมพ์ผล
- ตัวเครื่องมีขนาดกระทัดรัด รองรับวงแขน 17-42 ซม.
- สามารถสอดแขนเพื่อวัดความดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้าย หรือแขนขวา
- จอภาพแสดงผล เป็นตัวเลข LED ขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- เครื่องพิมพ์ผลด้วยกระดาษความร้อน (Thermal) สามารถเลือกรูปแบบ การพิมพ์ได้ไม่น้อยกว่า 3 รูปแบบ
- มีเอกสารรับรองการผ่านการทดสอบค่าความดันโลหิตตามมาตรฐาน

TERUMO



เครื่องวัดความดันโลหิต

Panasonic EW-3153 เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ

ชนิดอุโมงค์ Panasonic รุ่น EW-3153



- จอแสดงผลแบบ Wireless Digital LCD สามารถวางได้ไกลจากตัวเครื่อง 60 ซม.
- จอแสดงผลขนาดใหญ่ เห็นได้ชัดเจน อ่านค่าได้ง่าย
- ทำงามด้วยระบบออสซิลโลเมตริกซ์ (Oscillometric Method)
- แสดงผลค่าความดันต่ำสุด สูงสุด และอัตราการเต้นของชีพจร
- ไฟสัญญาณ 3 สี (ส้ม เหลือง เขียว) แสดงระดับค่าความดันโลหิตของผู้นิยใช้โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เข้าใจได้ง่าย
- มีสัญลักษณ์แสดงชีพจรที่ผิดปกติ
- มีสัญลักษณ์แสดงเตือนเมื่อเคลื่อนไหวร่างกายขณะวัดค่า
- เก็บข้อมูลค่าความดันโลหิตอัตโนมัติ พร้อมแสดงวันที่ และเวลา
- เส้นรอบวงแขนที่สามารถวัดได้ 20 - 34 ซม.
- ตัวเครื่องใช้ Adapter DC
- หน้าจอแสดงผลใช้แบตเตอรี่ อัลคาไลน์ขนาด AA 2 ก้อน
- มีเอกสารรับรองการผ่านการทดสอบค่าความดันโลหิตตามมาตรฐาน

เครื่องวัดความดันโลหิต



เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ yuwell รุ่น 8600A, 8800AR

- แสดงผลการวัดได้ทั้งความดันโลหิตและชีพจร
- จอแสดงผลดิจิทัลแบบ LCD พร้อมแสดงเวลา
- เก็บข้อมูลการวัดสูงสุด 60-72 ค่า
- ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA 4 ก้อน
- เสียงพูดแจ้งค่าการวัดเป็นภาษาไทย



yuwell



เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ yuwell รุ่น YE650D, YE660F, YE680A

- แสดงผลการวัดได้ทั้งความดันโลหิตและชีพจร
- จอแสดงผลดิจิทัลแบบ LCD พร้อมแสดงเวลา
- เก็บข้อมูลการวัดสูงสุด 80-90 ค่า
- ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA 4 ก้อน
- รอบวงแขนที่วัดได้ 22-45 ซม.
- แสดงค่าเฉลี่ยการวัด 3 ครั้งล่าสุด
- เสียงพูดแจ้งค่าการวัดเป็นภาษาไทย



yuwell



เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ yuwell รุ่น YE650A, YE690A

- เสียงพูดแจ้งค่าการวัดเป็นภาษาไทยได้
- จอ LCD ขนาดใหญ่ พร้อมแสดงเวลา
- ความจำ 72x2 ค่า/ผู้ใช้
- ตรวจสอบอัตราการเต้นผิดปกติของหัวใจ
- แจ้งเตือนหากมีการเคลื่อนไหวขณะการวัด



yuwell



เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ beurer รุ่น BM28, BM40, BM57

- แสดงค่าเฉลี่ยของการวัดทั้งหมด
- ระบบ Cuff wrapping guide แจ้งเตือนการสวม cuff ถูกต้อง
- สัญญาณบ่งชี้ความผิดปกติของหัวใจ
- บันทึกค่าเฉลี่ย 2-4 ท่าน (30-60 ค่า/ท่าน)
- แถบสีแสดงค่าความดันโลหิตตาม WHO
- ตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ
- มีฟังก์ชันทั้งเวลาแจ้งเตือนได้ 2 ครั้ง
- ฝาเก็บแบตเตอรี่ 22-43 ซม.
- พร้อมวันที่และเวลาของระบบอัตโนมัติ
- ค่าความคลาดเคลื่อน + 3 มม.ปรอท
- แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน

beurer



เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ beurer รุ่น BC 50

- วัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจโดยอัตโนมัติ
- แถบสีแสดงค่าเฉลี่ย 13.5-23 ซม.
- ตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ
- บันทึกค่าเฉลี่ย 2 ท่าน (60 ค่า/ท่าน)
- แถบสีแสดงค่าความดันโลหิตตาม WHO
- แสดงค่าเฉลี่ยของการวัดทั้งหมด ทั้งเช้าและเย็น
- โหมด 7 วันที่ผ่านมา
- ปรับแรงดันอัตโนมัติ
- พร้อมวันที่และเวลาของระบบอัตโนมัติ
- มีฟังก์ชันแจ้งเตือนหากมีข้อผิดพลาด
- แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน

beurer



เครื่องวัดความดันโลหิต อัตโนมัติ blue dot รุ่น B-BM02

- ชุดแจ้งค่าการวัดเป็นภาษาไทยได้
- จอ LCD ขนาดใหญ่ 65x90 มม.
- Intel Comfort : อนุกรม อย่างนุ่มนวล
- แถบสีแสดงค่าความดันโลหิตตาม WHO
- ความจำ 2x60 ค่า/ผู้ใช้
- ฝาเก็บแบตเตอรี่ XL 22-42 ซม.
- ตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ
- ระบบอัตโนมัติ
- แจ้งเตือน เมื่อแบตเตอรี่อ่อน
- ถ่าน AA 1.5 โวลต์ 4 ก้อน
- ขนาด 110(ก)x150(ข)x74(ล) มม.
- น้ำหนัก 330 กรัม (ไม่รวมถ่าน)
- ค่าความคลาดเคลื่อน + 3 มม.ปรอท

blue dot

เครื่องวัดความดันโลหิต



เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ A&D รุ่น UA-651BLE, UA-651

- เชื่อมต่อแอปพลิเคชัน (รุ่น BLE)
- แถบอุปกรณ์ความดันโลหิต
- สัญญาณแสดงการเคลื่อนไหวของหัวใจความดันโลหิต
- สัญญาณแสดงการเต้นผิดปกติของหัวใจ
- บันทึกได้ 30 หน่วยความจำ พร้อมวันที่และเวลา
- ความแม่นยำ ความดัน +/- 3 มม.ปรอท
- อัตรา +/- 5%
- ตัวเครื่องมีคุณสมบัติการทำความสะอาดด้วย
- มีสัญญาณแสดง เมื่อค่าความดันโลหิตผิดปกติ
- ขนาดฝาปิด 146x446 มม.

A&D
A&D Technology Inc.



เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ omron รุ่น HEM6161, HEM6181, HEM6232T

- สัญญาณแสดงเมื่อเริ่มวัดค่า
- IntelliSense เทคโนโลยีไม่รบกวนแขน
- ช่วยปรับระดับของเท้าให้รู้สึกสบายแขน
- Flexible Cuff (สำหรับวัดแขนแบบปรับได้)
- สัญญาณแสดงการเต้นผิดปกติของหัวใจ
- สัญญาณแสดงการเคลื่อนไหวของหัวใจความดัน
- สัญญาณแสดงเมื่อค่าของเครื่องอยู่ในระดับที่ถูกต้อง
- หน่วยความจำบันทึกได้ 2 ผู้ใช้งาน
- จำนวน 200 ครั้ง
- ถ่าน AAA 2 ก้อน

OMRON



เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ omron รุ่น HEM7142T, HEM7143T

- วิธีการวัด Oscillometric
- ช่วงการวัด 0 - 299 มิลลิเมตรปรอท
- อัตราการเต้นของหัวใจ : 40 ถึง 180 ครั้ง/นาที
- ความแม่นยำ +/- 3 mmHg
- อัตราการเต้นของหัวใจ : +/- 5% ของค่าที่อ่านได้
- ถ่าน AA จำนวน 4 ก้อน
- ขนาดของฝาปิด 145 x 466 มม.



OMRON


Ultra
Sonic

LCD

Body
Analysis

เครื่องวิเคราะห์มวลและองค์ประกอบ ของร่างกาย Expert BEA SC31 Body Composition Analyzer

- หนักทำสิ่ง 300 กก. ละเอียด 0.05 กก. (50 g.)
- วิเคราะห์ไขมันในร่างกาย
- จอ LCD ขนาดใหญ่
- อุปกรณ์วัดส่วนสูง ระบบ Ultra-Sonic
: วัดส่วนสูงได้ 70-200 ซม.
- เชื่อมต่อ ผ่าน RS-232
- พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 350 x 325 มม.
- ขนาดเครื่องตั้ง 229 x 32.5 x 47 ซม.

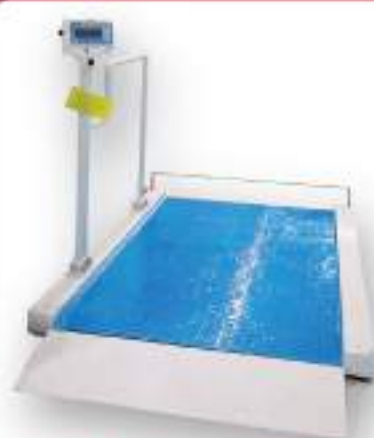

เครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิทัลสำหรับ รถเข็นรถนอน

- เครื่องชั่ง ชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 300 กก.
- เครื่องชั่ง Standby อัตโนมัติ เมื่อไม่ได้ใช้งาน
- เครื่องชั่งมีโปรแกรม BMI คำนวณค่า
Body Mass Index และดัชนีมวลกาย
- เชื่อมต่อ ผ่าน RS-232
- รองรับรถเข็น รถนอนทุกขนาด
- เครื่องชั่งมีราวจับ ทำด้วยสแตนเลส และ
แผ่นเหล็กภายในอื่น 100x170 ซม.



เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงเด็ก

- ช่วงน้ำหนัก 0.2 กก.-40 กก.
- ความแม่นยำในการวัด: +0.01 กก.
- วัดความสูงด้วยระบบอัลตราโซนิก
ช่วงความสูง: 400 มม.-1,000 มม.
- ความแม่นยำในการวัด: +1 มม.
- เชื่อมต่อ ผ่าน RS-232
- จอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่
- เครื่องเป็นพลาสติกด้วยกระดาษความชื้น
- เชื่อมต่อ ผ่าน RS-232
- จอเลข LCD ขนาดใหญ่

เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง



เครื่องวิเคราะห์มวลและ องค์ประกอบของร่างกาย TANITA รุ่น DC-360

- เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์องค์ประกอบ
ร่างกายด้วยการอ่านค่าความต้านทานของ
กระแสไฟฟ้าที่ไหลในร่างกาย (Bioelectrical
Impedance Analysis) คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับชั่งน้ำหนัก หรือ
ปริมาณของประกอบสำคัญต่างๆ ของร่างกาย
 2. การทำงานวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย
ด้วยการวัดค่าความต้านทานกระแสไฟฟ้า
ที่ไหลในร่างกาย
 3. สามารถวิเคราะห์ค่าต่างๆ เพื่อการวินิจฉัย
และรักษา



เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล วัดส่วนสูง พร้อมวัดอุณหภูมิ อัตโนมัติ SC20

- หนักทำสิ่ง 300 กก. ความละเอียด 0.05 กก.
- ตัวเลข LCD พร้อม Backlight เรืองแสงสีฟ้า
- อุปกรณ์วัดส่วนสูง ระบบ Ultra-Sonic
: วัดส่วนสูงได้ 70-200 ซม.
- เชื่อมต่อ ผ่าน RS-232
- พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 350 x 325 มม.
- ขนาดเครื่องตั้ง 229 x 32.5 x 47 ซม.



เครื่องชั่งน้ำหนัก พร้อมวัดส่วนสูง อัตโนมัติ ADAM รุ่น MUW-300L

- หนักทำสิ่ง 300 กก. ความละเอียด 0.05 กก.
- ตัวเลข LCD พร้อม Backlight เรืองแสงสีฟ้า
- อุปกรณ์วัดส่วนสูง ระบบ Ultra-Sonic
: วัดส่วนสูงได้ 210 ซม.
- เชื่อมต่อ ผ่าน RS-232
- พื้นที่ชั่งน้ำหนัก 375 x 375 มม.
- ขนาดเครื่องตั้ง 232 x 37.5 x 60 ซม.
- ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย



**เครื่องชั่งน้ำหนัก พร้อมวัดส่วนสูง
NAGATA รุ่น BW-1410H,
BW-1122H, BW-1225H,
BW-2981V, BW2200,
BW2200PU**

- หนักกำลัง 200-250 กก. ละเอียด 0.1 กก.
- ตัวเลข LCD Backlight เรืองแสงสีฟ้า
- อุปกรณ์วัดส่วนสูง 77-210 ซม.
- ฟังก์ชัน : Tare
Hold (ล็อกค่าน้ำหนัก),
BMI (คำนวณและแสดงผลค่าดัชนีมวลกาย)
Stand by อัตโนมัติเมื่อใช้งาน
- พื้นชั่งน้ำหนัก 320 x 440 มม.



**เครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ
พร้อมวัดส่วนสูง NAGATA รุ่น
BW-1116MH, BW-1430MH-R,
BW-2232MH**

- หนักกำลัง 200-300 กก.
- ตัวเลข LCD แสดงผลน้ำหนักและส่วนสูง
- แสดงผลค่าดัชนีมวลกาย
- อุปกรณ์วัดส่วนสูง 50-210 ซม.
- ฟังก์ชัน : Auto BMI (คำนวณและแสดงผล
ค่าดัชนีมวลกาย), Hold (ล็อกค่าน้ำหนัก),
Stand by อัตโนมัติเมื่อใช้งาน
- เชื่อมต่อ ฟ้า RS-232 (optional)



**เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล
ระบบดิจิทัล พร้อมวัดส่วนสูง
TSCALE รุ่น M301, M301D,
M701**

- หนักกำลัง 250-400 กก.
- จอแสดงผลตัวเลข LCD 25 มม.
Backlight เรืองแสง
- อุปกรณ์วัดส่วนสูง 110-205 ซม.
- ฟังก์ชัน : Zero (ปรับค่าน้ำหนักเป็นศูนย์),
Tare (หักค่าน้ำหนักถ่วง),
Hold (ล็อกค่าน้ำหนัก),
BMI (คำนวณและแสดงผลค่าดัชนีมวลกาย),
ระบบปิดอัตโนมัติ
- ผลิตจากท่ออลูมิเนียม

เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง



**เครื่องชั่งน้ำหนัก พร้อมวัดส่วนสูง
ระบบดิจิทัล ZEPPER รุ่น
UB-2020, WH-300
TCS-200A-RT, BMI-200S**

- หนักกำลัง 200-300 กก. ละเอียด 0.05 กก.
- ตัวเลข LED
- อุปกรณ์วัดส่วนสูง 60-212
- ฟังก์ชัน : BMI (คำนวณและแสดงผล
ค่าดัชนีมวลกาย)
- พื้นชั่งน้ำหนัก 270 x 400 มม.
- เชื่อมต่อ ฟ้า RS-232 (optional)



**เครื่องชั่งน้ำหนัก พร้อมวัดส่วนสูง
ZEPPER รุ่น ZT120, ZT160,
ZT160N, EL-502**

- รุ่น ZT-120 หนักกำลัง 120 กก./260 lb
ละเอียด 0.5 กก. (500 g.)
รุ่น ZT-160, ZT-160N หนักกำลัง 120 กก.
/350 lb ละเอียด 0.5 กก. (500 g.)
- พื้นชั่งน้ำหนัก 270 x 370 มม.
- ปรับตั้งศูนย์ได้



**เครื่องชั่งน้ำหนัก พร้อมวัดส่วนสูง
ระบบคานสมดุล SECA รุ่น
700, 703, 755**

- หนักกำลัง 160-220 กก.
ละเอียด 0.05-0.5 กก
- ปรับตั้งศูนย์ได้
- คานแสดงค่าน้ำหนัก อ่านค่าได้ผ่านวัดเฉว
- พื้นชั่งน้ำหนัก 335 x 345 x 80 มม.
- แก้ววัดส่วนสูง 60-200 ซม. (ละเอียด 1 มม.)
- มีล้อเป็นคานคาน สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
- ผลิตจากท่ออลูมิเนียม



เครื่องชั่งน้ำหนัก/วัดมวลกาย beurer รุ่น GS 203, BF 195, BF 198, GS 340 XXL

- ชั่งน้ำหนัก, โดปามีน, กล้ามเนื้อ, มวลกระดูก, แคลอรี AMR, BMI
- จอ LCD แสดงตัวเลขขนาดใหญ่
- ปุ่มสัมผัส ตั้งค่าการใช้งาน
- แผนอิเล็กทรอนิกส์จากสแกนเลสสตีล
- ระบุระดับการออกกำลังกาย 5 ระดับ
- บันทึกค่าบุคคลได้ 10 ท่าน
- เปลี่ยนหน่วยได้ 3 แบบ kg, lb, st
- ระบบปิดอัตโนมัติ
- ขนาดคานาชั่งพื้นผิวกระจกนิรภัย 30x30 ซม.
- หนักน้ำหนักได้ 180 กก. ความละเอียด 100 กรัม
- ขนาด 31x31x2.3 ซม.



เครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล และวิเคราะห์ไขมัน TANITA รุ่น BC-G12

- หนักน้ำหนัก 150 กก. ความละเอียด 0.1 กก. (100 g.)
- จอแสดงผลตัวเลข LCD
- ฟังก์ชัน : เปอร์เซนต์ไขมันในร่างกาย (Body Fat Percentage)
- อัตราการเผาผลาญพลังงาน และเทียบอายุ (BMR & Metabolic Age)
- มีไฟเครื่องวัดอัตโนมัติ เมื่อใช้เท้าสัมผัสเบาๆ
- ระบบปิดอัตโนมัติ
- แพลตฟอร์มของประเทศไทย



เครื่องชั่งน้ำหนัก ชนิดเข็ม SECA รุ่น 762

- หนักน้ำหนัก 150 กก. / 320 ปอนด์
- ความละเอียด 0.5 kg (500 g.)
- ปรับตั้งศูนย์ได้
- คานาชนิดขนาดใหญ่ อ่านง่าย ชัดเจน
- พื้นทำน้ำหนัก 305 x 470 x 120 มม.
- น้ำหนักสุทธิ 3.5 กก.
- ผลิตกันสลายต่อประเทศเยอรมัน

เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง



เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดปลายนิ้ว Yuwell รุ่น YX102, YX103, YX110, YX301, YX306, YX310

- ใช้วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (SpO2)
- จอแสดงผล LED
- ถ่ายโอนข้อมูลผ่านระบบ Bluetooth
- แสดงค่าการไหลเวียนของเลือด (PI%)
- แจ้งเตือนเมื่อค่าออกซิเจนในเลือด (SpO2) ต่ำกว่ากำหนด
- แจ้งเตือนเมื่อค่าชีพจร สูง/ต่ำ กว่ากำหนด
- ถ่าน AAA 1.5 โวลต์ 2 ก้อน

yuwell



เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดปลายนิ้ว beurer รุ่น PO 30, PO 60

- ใช้วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (SpO2)
- วัดอัตราการเต้นของหัวใจ (PR bpm)
- ถ่ายโอนข้อมูลผ่านระบบ Bluetooth
- ความจำ 100 ค่า (ดูค่าด้วย แอปพลิเคชัน Beurer HealthManager)
- เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะมีปริมาณออกซิเจนต่ำ
- แสดงผลขึ้นแบบกราฟและตัวเลข
- ระบบปิดอัตโนมัติ
- แจ้งเตือน เมื่อแบตเตอรี่อ่อน
- ถ่าน AAA 1.5 โวลต์ 2 ก้อน

beurer



เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด ปลายนิ้ว blue dot รุ่น B-P0011, B-P0500, B-P0090, B-P0092

- ใช้วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (SpO2)
- แสดงค่าอัตราการเต้นของหัวใจ (PR) (ครั้ง/นาที), กราฟเส้น และกราฟแท่ง
- แสดงค่าการไหลเวียนของเลือด (PI%)
- แจ้งเตือนเมื่อค่าออกซิเจนในเลือด (SpO2) ต่ำปกติ
- ทนทาน 4 ปี ทนน้ำ ทนฝุ่น ทนความร้อน
- จอ High Resolution TFT 2.5" ขนาด 0.96
- ปรับความสว่างหน้าจอได้ 5 ระดับ
- สัญลักษณ์แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
- ถ่าน AAA 1.5 โวลต์ 2 ก้อน

blue dot

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด



เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนแบบพกพา รุ่น MD300M

- ขนาด 126 มม. x 60 มม. x 30 มม. น้ำหนัก 195 กรัม
- แสดงผล บนหน้าจอความละเอียดสูง
- แสดงค่า SpO2, PR, PI, Waveform, Pulse Bar
- สัญญาณเตือน SpO2, PR, Probe หลุด หรือ นิ้วหลุดจาก Probe , แบตเตอรี่ไฟฟ้าที่หมด และ สัญญาณเสียง สามารถปรับความดังได้
- สามารถปรับความสว่างหน้าจอ ได้ระดับ 1-7
- สามารถตั้งจำนวนครั้งได้ 127 ครั้ง เก็บข้อมูล และ เร็วสุดข้อมูลย้อนหลังได้ 72 ชั่วโมง
- มีสายต่อ USB เมื่อส่งข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ และ MedView software เมื่อวิเคราะห์ผล
- ใช้แบตเตอรี่แอลคาไลน์ AA 3 ก้อน หรือ แบตเตอรี่ชาร์จไฟได้ Ni-MH หรือ ioni AC

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด



เครื่องวัดอุณหภูมิมีจอแสดงผลที่ชัดเจน beurer รุ่น FT 65

- ตรวจสอบอุณหภูมิบนหน้าผาก ได้อย่างรวดเร็ว
- ตรวจสอบอุณหภูมิภายในช่อง ได้อย่างรวดเร็ว
- ตรวจสอบอุณหภูมิได้ทั้ง วัด และ ยิงแสง
- แสดง วันที่ และ เวลา
- บันทึกค่าความจำได้ 10 ค่า
- หน้าจอใหญ่อ่านง่าย
- แจ้งเตือนอุณหภูมิปกติ และ อุณหภูมิสูงผ่านไฟ LED
- เขียว = อุณหภูมิปกติ
- แดง = มีไข้ อุณหภูมิสูงกว่า 38 °C หรือ 100.4 °F
- ช่วงการวัด
- หน้าผาก/ช่อง : 93.2 °F - 109.4 °F (34 °C - 43 °C)
- วัดช่อง : 32 °F - 212 °F (0 °C - 100 °C)
- ความแม่นยำในการวัด
- หน้าผาก/ช่อง : +0.4 °F (+0.2 °C) จาก 95.0 °F - 107.6 °F (35 °C - 42 °C)
- ความคลาดเคลื่อน : +0.5 °F (+0.3 °C)
- วัดช่อง : +2.7 °F (+1.5 °C) ที่ < 86 °F (30 °C) ; +5% ที่ > 86 °F (30 °C)
- ระบบปิดอัตโนมัติ
- สัญญาณแจ้งเตือนเมื่อผ่านช่อง
- ก้าน AAA 1.5 โวลต์ 2 ก้อน
- ขนาด 38.2 x 138 x 46.5 มม.
- น้ำหนัก 63 กรัม (ไม่รวมก้าน)

beurer



เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด beurer รุ่น FT 90

- ตรวจสอบอุณหภูมิด้วยระบบอินฟราเรด
- มีเสียงเตือนเมื่ออุณหภูมิ > 38 °C
- หน้าจอแสดงหน่วย °C/°F
- การควบคุมเสียง (เปิด/ปิด)
- ระยะทำงานวัด 2-3 ซม.
- สัญญาณเตือน : เมื่ออุณหภูมิปกติ เมื่อมีไข้ อุณหภูมิ > 38 °C
- ช่วงอุณหภูมิวัดได้
- หน้าผาก : +0.2 °C : 36 °C to 39 °C (96.8 °F - 102.2 °F)
- วัดช่อง : +0.2 °C : -22 °C to 86 °C (7.6 °F - 176 °F)
- บันทึกค่าความจำได้ 60 ค่า
- ระบบปิดอัตโนมัติ
- มีเสียงเตือนเมื่อวัดเสร็จสิ้น
- จอแสดงผล XL สว่างอ่านง่าย
- สัญญาณแจ้งเตือนเมื่อผ่านช่อง
- ก้าน AAA 1.5 โวลต์ 2 ก้อน
- ขนาด 29 x 47.6 x 188 มม.
- น้ำหนัก 82 กรัม (ไม่รวมก้าน)

beurer



เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย

- ใช้วัดอุณหภูมิโดยการสัมผัส
- มีเสียงเตือนเมื่ออุณหภูมิ > 37.5 °C
- หน้าจอแสดง °C
- ก้นมาได้
- ช่วงอุณหภูมิวัดได้ทางปากและรักแร้
- +0.1 °C : 35.5 °C to 42.0 °C
- +0.2 °C : 32.0 °C to 35.4 °C, 42.1 °C to 42.9 °C
- วัดรวดเร็ว เพียง 60 วินาที
- ไม่มีส่วนสัมผัสของแก้ว และปราศจากการปรอท
- ระบบปิดอัตโนมัติ
- มีฝาครอบป้องกัน

beurer



ฝาครอบป้องกันเชื้อโรคสำหรับเครื่องวัดอุณหภูมิหู FT 58, FT 78

beurer

เครื่องวัดอุณหภูมิ



เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด yuwell รุ่น YHT101, YHW-5

- วัดอุณหภูมิผ่านทางหู
- สามารถเก็บบันทึกข้อมูลการวัดได้
- สามารถวัดได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
- ระบบปิดอัตโนมัติใช้เวลานาน 60 วินาที
- ก้าน AAA 1.5 โวลต์ 2 ก้อน
- ไขว่เวลาวัดเพียง 1 วินาที
- เปิดหน้าจอแจ้งเตือนกรณีอุณหภูมิมากกว่าเท่ากับ 37.5°C
- สามารถวัดได้ทั้งหน่วย °C/°F

yuwell



เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด yuwell รุ่น YT-1, YT-2, YT-3

- วัดอุณหภูมิทางปาก/ตา
- สามารถเก็บบันทึกข้อมูลการวัดได้
- สามารถวัดได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
- ระบบปิดอัตโนมัติใช้เวลานาน 60 วินาที
- เก็บบันทึกข้อมูลการวัดได้ 10 ค่า
- ก้าน AAA 1.5 โวลต์ 2 ก้อน
- ไขว่เวลาวัดเพียง 1 วินาที
- เปิดหน้าจอแจ้งเตือนกรณีอุณหภูมิมากกว่าปกติ
- สามารถวัดได้ทั้งหน่วย °C/°F

yuwell



เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ อิเล็กทรอนิกส์ yuwell รุ่น YT310(ปลายแข็ง)/ YT311(ปลายอ่อน)

- วัดอุณหภูมิทางปากหรือรักแร้
- สามารถวัดได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
- ใช้แบตเตอรี่กระดุม รุ่น LR41
- ไขว่เวลาวัดเพียง 10 นาที
- สามารถวัดได้ทั้งหน่วย °C

yuwell

เครื่องวัดอุณหภูมิ



เครื่องวัดอุณหภูมิทางหู beurer รุ่น FT 58

- ตรวจสอบอุณหภูมิด้วยระบบอินฟราเรด
- มีเสียงเตือนเมื่ออุณหภูมิ > 37.5°C
- หน้าจอแสดงผลทั้งหน่วย °C/°F
- สามารถวัดอุณหภูมิวัดได้
- สัญลักษณ์เตือน : เมื่ออุณหภูมิปกติ
- เมื่อใช้ อุณหภูมิ > 38°C
- ช่วงอุณหภูมิที่วัดได้
 - หู : +0.2°C (0.4°F) : 35.5°C-42°C (95.9°F-107.6°F)
 - วัดหู : +4% หรือ +2°C (+0.4°F) : -20°C - 100°C (-7.6°F-212°F)
 - วัดหู : +2°C (+0.4°F) : 0°C - 50°C (32°F-122°F)
- บันทึกค่าความจำได้ 10 ค่า
- ระบบปิดอัตโนมัติ
- มีเสียงเตือนเมื่อวัดเสร็จสิ้น
- สัญลักษณ์แจ้งเตือนเมื่อถ่านอ่อน
- ก้าน AAA 1.5 โวลต์ 2 ก้อน

beurer



เครื่องวัดอุณหภูมิ Clever พร้อมเชื่อมต่อระบบ (HIS)

- ตรวจสอบอุณหภูมิด้วยระบบอินฟราเรด
- ช่วงอุณหภูมิที่วัดได้
 - ร่างกาย : 32.0°C-43°C (89.6°F-109.4°F)
 - วัดหู : 10.0°C-50.5°C (50°F-122.9°F)
 - ความละเอียด : 0.2 °C/°F
- ก้าน AAA 1.5 โวลต์ 2 ก้อน
- บันทึกค่าความจำได้ 10 ค่า
- ระบบปิดอัตโนมัติ
- ไม่แสดงสถานะ



เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบอินฟราเรด รุ่น HTD-8808C

- ตรวจสอบอุณหภูมิด้วยระบบอินฟราเรด
- มีเสียงเตือนเมื่ออุณหภูมิ > 37.5°C
- หน้าจอแสดงผลทั้งหน่วย °C/°F
- การควบคุมด้วยเสียง (เปิด/ปิด)
- สัญลักษณ์เตือน : เมื่ออุณหภูมิปกติ
- เมื่อใช้ อุณหภูมิ > 38°C
- ช่วงอุณหภูมิที่วัดได้
 - ทาปาก : +0.2°C : 36°C to 39°C (96.8°F-102.2°F)
 - วัดหู : +0.2°C : -22°C to 88°C (7.6°F-176°F)
- บันทึกค่าความจำได้ 60 ค่า
- ระบบปิดอัตโนมัติ
- มีเสียงเตือนเมื่อวัดเสร็จสิ้น
- สัญลักษณ์แจ้งเตือนเมื่อถ่านอ่อน
- ก้าน AAA 1.5 โวลต์ 2 ก้อน



เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด Accu-CHEK รุ่น Active, Instant, Guide

- ใช้เลือดเพียง 0.6 ไมโครลิตร
- ใช้เวลาอ่านค่าภายใน 4 วินาที
- หน่วยความจำ 720 ค่า
- แพลตฟอร์มด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ แสดงค่าน้ำตาลสูงกว่าค่าเป้าหมาย (สีน้ำเงิน), อยู่ในค่าเป้าหมาย (สีเขียว) หรือ ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย (สีแดง)
- เร็วกว่าค่าเฉลี่ย 7, 14, 30 และ 90 วันได้
- มีปุ่มคัดแบบตรวจออกเมื่อใช้เสร็จ
- รองรับการใช้งานกับแอปพลิเคชันผ่านบลูทูธ

Accu-CHEK®



เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด Blood Glucose Monitoring System 582, 590, 660

- ใช้เอนไซม์ FAD-GDH ในการวัด
- หน่วย mg/dL หรือ mmol/L
- ช่วงการวัด 1.1-33.3 mmol/L
- ีนาโคเรีย 10%-70%
- เวลาในการวัด 8 วินาที
- ความจุหน่วยความจำ 500 กลุ่ม
- อุณหภูมิในการใช้งาน 10°C-40°C
- หน้าจอแสดงผล LCD
- โหมดการทำงานของอุปกรณ์การทำความสะอาดอย่างถาวร
- ถ่าน AAA 1.5 โวลต์ 2 ก้อน

yuwell

เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด



เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดแบบต่อเนื่อง Yuwell รุ่น CT10

- Sensor วัดระดับน้ำตาลกลูโคสทุก 3 นาที สามารถใช้งานได้ 10 วัน บรรจุในบรรจุภัณฑ์ปราศจากเชื้อ
- วัดระดับน้ำตาลกลูโคส จากช่องท่อนระหว่างหลอดเลือด โบนัดได้ชัดเจน
- สามารถตรวจวัดระดับน้ำตาลกลูโคสได้ตั้งแต่ 30 - 450 mg/dL (1.7-25 mmol/L)
- ความแม่นยำ MARD ≤ 12%
- แสดงผลผ่านแอปพลิเคชัน POCTech CGM สามารถใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ android
- สามารถเข้าเก็บข้อมูลผู้ป่วยผ่านระบบ cloud ได้ทาง www.poctechcloud.com
- บริเวณที่สามารถใช้ได้ ได้แก่ ต้นแขน แอ่นท้อง
- ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน CE

yuwell



เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด Blood glucose monitor GL44, GL50

- 3 IN 1 (เวลา-วัด-เตือนต่อ)
- ใช้ปริมาณเลือดเพียง 0.6 ไมโครลิตร
- ใช้เวลาในการวัดประมาณ 5 วินาที
- บันทึกความจำ 480 ค่า พร้อมวันที่และเวลา
- สามารถดูค่าเฉลี่ยการวัดได้ 7, 14, 30 และ 90 วันได้
- ช่วงการวัด : 20-630 mg/dL
- ระบบปิดอัตโนมัติ



beurer



GL44 STARTING KIT เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด Blood glucose monitor

- เหมาะสำหรับผู้เป็นโรคเบาหวาน
- แยกทดสอบความแม่นยำ
- ใช้ปริมาณเลือดเพียง 0.6 ไมโครลิตร
- ใช้เวลาในการวัดประมาณ 5 วินาที
- บันทึกความจำ 480 ค่า พร้อมวันที่และเวลา
- สามารถดูค่าเฉลี่ยการวัดได้ 7, 14, 30 และ 90 วันได้
- ช่วงการวัด : 20-630 มล./เดซิลิตร
- อุปกรณ์ : เครื่อง GL50, แถบตรวจเลือด 25 อัน, เข็มเจาะเลือด 10 อัน กระดาษเก็บรักษา 1 ใบ
- ใช้ถ่าน CR 2032 3V จำนวน 2 ก้อน
- ขนาด : 52x95x16 มม.

beurer



รถเข็น / Wheel Chair รุ่น PP045, PS55, PS56

- รถเข็นทำจากท่อสแตนเลสขนาด 7/8"
- รถเข็นสามารถพับได้
- ที่พนักพิง เบาะนั่ง พนักพิง และสายคาดเข็มขัด
- ทำด้วยล้อยางน้ำหนักเบากันเขยื้อน
- ขนาดเต็มเบาะ 45.7 x 40.7 ซม.
- ขนาดเบาะนั่ง 45.7 x 45.7 ซม.
- ลูกบิดด้านหน้าขนาด 5" จำนวน 2 ล้อ
- ล้อด้านหลังขนาด 23.5" ยางกันยางพื้น
- จำนวน 2 ล้อ มีเบรคด้านล้อทั้ง 2 ด้าน
- ที่พนักพิงทำจากท่ออลูมิเนียม



รถเข็น / Wheel Chair HOSPRO รุ่น H-WC108G-12, H-WC607, H-WC804LABJ

- สำหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการหรือต้องการเคลื่อนที่
- โครงสร้างผลิตจากเหล็กชุบโครเมียม
- สามารถพับเก็บได้
- เบาะ, พนักพิง, แขนงรอง
- ที่นั่งขนาด 40x50 ซม.
- มีเบรคมือสำหรับผู้เข็น, เบรคกันล้อไกล
- 4 ล้อ
- ที่วางแขน วัสดุพองกันเขยื้อนของน้ำ
- ที่วางเท้า วัสดุอลูมิเนียม (พับเก็บได้)
- ที่รองรับพลาสติก พร้อมผ้าปิด
- ทวามสูง 5 สตร
- มีเข็มขัดนิรภัย
- รับน้ำหนักได้ 100 กก.

HOSPRO



เก้าอี้นั่งถ่าย / Commode Chair HOSPRO รุ่น H-CM705, H-CM894, H-CM897A, H-CM899U

- เก้าอี้สำหรับนั่งถ่าย
- โครงสร้างผลิตจากเหล็กชุบโครเมียม
- สามารถพับเก็บได้
- เบาะ, พนักพิง, ที่วางแขน ทำจากพลาสติก
- ปรับระดับความสูงเท้าได้ 5 ระดับ
- ระดับความสูงที่นั่ง 45-55 ซม. (จากพื้นถึงที่นั่ง)
- ที่นั่งขนาด 41x38 ซม.
- พร้อมระบบล็อก 2 ล้อหลัง
- ที่รองรับพลาสติก พร้อมผ้าปิด
- ความสูง 5 สตร
- รับน้ำหนักได้ 100 กก.

HOSPRO

รถเข็น, เตียงคนไข้



เตียง 2 โกร้มือหมุน รุ่น PS01, PS03, PS05, PS07, PS08

- เตียงผู้ป่วยขนาด 90 x 200 x 50 ซม.
- โครงสร้างเตียงทำจากเหล็กกล่องพ่นสีกันสนิม
- เบาะเตียง แบ่งเป็น 4 ตอน ทำจากพื้นเหล็กเป็น
- เตาฐาน
- พนักพิงท้ายเตียง ทำจากพลาสติก ABS
- ถอดเข้า-ออกได้
- สามารถปรับระดับที่นอนหัวเตียง 0-75 องศา
- สามารถปรับระดับที่นอนขาเตียง ขงองเท้าสูงได้
- 0-35 องศา
- มือหมุนทำจากเหล็กชุบโครเมียม พับเก็บได้
- ราวกั้นเตียงทำจากท่ออลูมิเนียม พับขึ้น-ลงได้
- โดยเปิดขึ้นล็อกอยู่บริเวณปลายราว
- ล้อ ขนาด 5" มีระบบเบรคอิสระทั้ง 4 ล้อ
- ที่นอนทำด้วยฟองน้ำอัด 4 ตอน หนุนหัวหนุนท้าย
- มีช่องสำหรับเสียบเสาน้ำเกลือ



เตียง 3 โกร้มือหมุน ราวสแตนเลส รุ่น PS011, PS13

- เตียงผู้ป่วยขนาด 90 x 200 x 47-65 ซม.
- โครงสร้างเตียงทำจากเหล็กกล่องพ่นสีกันสนิม
- เบาะเตียง แบ่งเป็น 4 ตอน ทำจากพื้นเหล็กเป็น
- เตาฐาน
- พนักพิงท้ายเตียง ทำจากพลาสติก ABS
- สามารถถอดเข้า-ออกได้
- สามารถปรับระดับที่นอนหัวเตียง 0-75 องศา
- สามารถปรับระดับที่นอนขาเตียง ขงองเท้าสูงได้
- 0-35 องศา
- สามารถปรับระดับ สูง-ต่ำ ของหัวเตียง
- 47-65 ซม.
- มือหมุนทำจากเหล็กชุบโครเมียม พับเก็บได้
- ราวกั้นเตียงทำจากท่ออลูมิเนียม พับขึ้น-ลงได้
- โดยเปิดขึ้นล็อกอยู่บริเวณปลายราว
- ล้อ ขนาด 5" มีระบบเบรคอิสระทั้ง 4 ล้อ
- ที่นอนทำด้วยฟองน้ำอัด 4 ตอน หนุนหัวหนุนท้าย
- มีช่องสำหรับเสียบเสาน้ำเกลือ



เตียง 3 โกร้มือหมุน ราวปีกนก รุ่น PS016

- เตียงผู้ป่วยขนาด 90 x 200 x 52-68 ซม.
- โครงสร้างเตียงทำจากเหล็กกล่องพ่นสีกันสนิม
- เบาะเตียง แบ่งเป็น 4 ตอน ทำจากพื้นเหล็กเป็น
- เตาฐาน
- พนักพิงท้ายเตียง ทำจากพลาสติก ABS
- สามารถถอดเข้า-ออกได้
- สามารถปรับระดับที่นอนหัวเตียง 0-75 องศา
- สามารถปรับระดับที่นอนขาเตียง ขงองเท้าสูงได้
- 0-35 องศา
- สามารถปรับระดับ สูง-ต่ำ ของหัวเตียงได้
- 52-68 ซม.
- มือหมุนทำจากเหล็กชุบโครเมียม พับเก็บได้
- ราวกั้นเตียงทำจากพลาสติก ABS ปรับขึ้น-ลง
- โดยดึงปลดล็อกแบบโยก
- ล้อ ขนาด 5" มีระบบเบรคอิสระทั้ง 4 ล้อ
- ที่นอนทำด้วยฟองน้ำอัด 4 ตอน หนุนหัวหนุนท้าย
- มีช่องสำหรับเสียบเสาน้ำเกลือ



เตียงผู้ป่วย รุ่น PP002, PP006, PP007

- เตียงผู้ป่วยขนาด 90 x 200 x 60 ซม.
- โครงสร้างแข็งแรงทำจากเหล็กทอเคลือบสีกันสนิม
- เบ้าเตียง แบ่งเป็น 4 ตอน ทำจากแผ่นเหล็กหนาจริง
- เบ้าหัวท้ายเตียง ทำจากไม้ไผ่ไม่ทำสีขาว ครอบด้วยพลาสติกใส ขนาด 2" สามารถถอดเข้าออกได้
- สามารถปรับระดับด้านหัวเตียง ได้ 0-75 องศา
- สามารถปรับระดับด้านขาเตียง ขดของเข้าสูงได้ 0-35 องศา
- เบ้าหนุนทำจากเหล็กชุบโครเมียม สับเก็บได้
- ราวกันเตียงทำจากสแตนเลสขนาด 1" โดยยึดระบบล็อก-ปลดล็อก อยู่ตรงกลางราวกันปรับ ขึ้น-ลงได้
- ล้อขนาด 4" ยึดรถทั้งหมด 4 ล้อ
- พื้นนอนทำจากฟองน้ำอัด หุ้มด้วยผ้ากันเปื้อน



เตียงผู้ป่วย รุ่น PP019, PP020

- ขนาดเตียง 75 x 135 x 75 ซม.
- โครงสร้างแข็งแรงทำจากเหล็กทอเคลือบสีกันสนิม
- เบ้าเตียง แบ่งเป็น 4 ตอน ชุดล้อไม่มีใต้
- กว้าง 10 มม.
- เบ้าหัวท้ายเตียง แบบลูกทรง ทำจากท่อเหล็กกลม ขนาด 1 1/4"
- ราวกันเตียงทำจากท่อสแตนเลสขนาด 7/8"
- สามารถปรับระดับด้านหัวเตียง ยกสูงได้ 0-80 องศา
- สามารถปรับระดับด้านท้ายเตียง ยกสูงได้ 0-45 องศา
- เบ้าหนุนทำจากเหล็กชุบโครเมียม สับเก็บได้
- โซลูลูกบอลขนาด 4" จำนวน 4 ล้อ ยึดรถทั้ง 4 ล้อ
- พื้นนอนทำจากฟองน้ำอัด หุ้มด้วยผ้ากันเปื้อน



เตียงตรวจภายใน รุ่น PP028

- ขนาดเตียง 60 x 180 x 80 ซม.
- หัวเตียงสามารถปรับระดับได้ 4 ระดับ
- โครงสร้างแข็งแรงทำด้วยสแตนเลสกลม ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 1.1/4"
- เบ้าเตียงละ 2 เบ้า 1 คู่ สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้
- พื้นนอนทำจากฟองน้ำอัด หุ้มด้วยผ้ากันเปื้อน

รถเข็น, เตียงคนไข้



เตียงตรวจโรค รุ่น PP029

- ขนาดเตียง 60 x 180 x 80 ซม.
- หัวเตียงสามารถปรับระดับได้ 4 ระดับ
- โครงสร้างแข็งแรงทำด้วยสแตนเลสกลม ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 1.1/4"
- พื้นนอนทำจากฟองน้ำอัด หุ้มด้วยผ้ากันเปื้อน




ผ้ายางปูกันเบื่อน/PVC Draw Sheet HOSPRO รุ่น H-DS01, H-DS02, H-DS021 GR-BL

- สำหรับปูกันเบื่อนเตียงผู้ป่วย
- ลดการสะสมของเชื้อโรค ทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด
- ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์
- ผลิตจาก PVC 100%
- กันน้ำได้
- สามารถเช็ดทำความสะอาดได้พร้อมสิ่งอื่น
- ขนาด 150x90 ซม.
- น้ำหนัก 294 กรัม



เปลสนาม/Rescue cradle HOSPRO รุ่น YDC1A9, YDC4B, YDC7B2

- เหมาะสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
- พื้นเบาะนุ่ม พกพาง่าย
- ผลิตจากวัสดุ อลูมิเนียมอัลลอยด์ แข็งแรงไม่ล่อน
- ขนาดขณะพับเก็บได้ 112x20x9 ซม.
- ขนาดขณะกางออก 215x52.2x14 ซม.
- น้ำหนัก 5.49 กก.
- น้ำหนักที่รับได้ 160 กก.

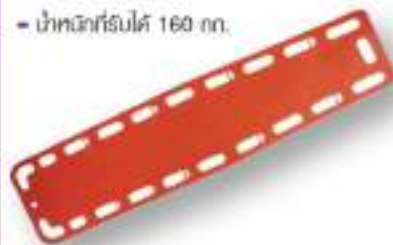

ที่นอนลม H-AM01 OLA250, OLA418PVC พื้นที่นอน

- จำนวนเซลล์ 130 เซลล์
- ขนาด 198x89x10 ซม.
- น้ำหนัก 2-5 กก.
- มอเตอร์บีบลม
- ขนาด 23x11x8.1 ซม.
- น้ำหนัก 1.1 กก.
- ช่วงระยะเวลาสลับลม 6 นาที
- ช่วงแรงดันลม 40-95 มิลลิเมตรปรอท
- อัตราการปล่อยลม 4 ลิตร/นาที



วอล์คเกอร์ รุ่น H-WK905A, H-WK905D

- เหมาะสำหรับช่วยในการเดิน
- โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียม
- สามารถพับเก็บได้ พับเข้า ถอดล้อออก จุดเชื่อมต่อ
- อุปกรณ์ช่วยเดิน 4 ขา
- มือจับทำจากยาง
- ปรับระดับได้ 8 ระดับ
- ระดับความสูง 78-97 ซม.
- จุกยางป้องกันการลื่น, ล้อคู่หน้า 2 ล้อ
- ขนาดขณะพับ 51x10x79.5 ซม.
- ขนาดขณะกาง 51x50x80 ซม.
- น้ำหนัก 2.40 กก.

HOSPRO



ไม้เท้า/Crutches รุ่น H-CH923 L, H-CH925L (S),(M),(L), H-CH925LB Spring Tip, H-CH933L Normal Tip, H-CH937L

- เหมาะสำหรับช่วยในการเดิน
- โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียม
- มือจับที่ทำจากยางหรือพลาสติกแบบ สีเทา
- ที่ล็อกแขนปรับระดับความสูง-ต่ำได้ 4 ระดับ
- ขาไม้เท้าปรับความสูง-ต่ำได้ 10 ระดับ
- ปรับที่ล็อกแขนและขาตามระดับสูงต่ำ 74-123 ซม.
- ปรับที่ล็อกแขนและขาตามระดับสูงต่ำ 115-135 ซม.
- มีฐานจุกยางขนาดใหญ่ ป้องกันการลื่น

HOSPRO



ไม้เท้ายาว/Walking stick รุ่น H-WS923, H-WS926, H-WS930L, H-WS9281L, H-WS3281L, H-WS9300L

- เหมาะสำหรับช่วยในการเดิน
- โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียม
- มือจับทำจากโฟมสีเทา สีเขียวแบบโค้งจับถนัดมือ
- ปรับระดับความสูง-ต่ำได้ 10 ระดับ
- ระดับความสูง 75-103.5 ซม.
- ฐานจุกยางแบบใส ป้องกันการลื่น

HOSPRO

ไม้เท้า, ไม้ค้ำ



เครื่องฟอกอากาศ ALPINE รุ่น pt-100

- เหมาะสำหรับห้องขนาดไม่เกิน 20-25 ตร.ม.
- ความสามารถในการกำจัด Air Pollution Particles ขนาด สูงสุด 0.005 ไมครอน
- จัดเต็ม อุปกรณ์และเชื้อโรครักษาทั่วๆ ทั้งหน้า เชื้อวัณโรค แบคทีเรีย ไวรัสและกลิ่นอับเหม็น

NIA
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ



เครื่องฟอกกำจัดเชื้อโรคและมลพิษ ในอากาศ ด้วยระบบผลิตสาร อนุพันธ์ออกซิเจน รุ่น ASB-20, ASB-40, ASB-80, ASB-480,

- กำจัดไวรัสโควิด-19 และเชื้อโรคในอากาศ
- กำจัดมลพิษ ฝุ่นควันขนาดเล็กและ (PM 2.5)
- กำจัดกลิ่นและสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC)
- ลดอาการภูมิแพ้จากมลพิษและเชื้อโรคในอากาศ
- มีลดอาการเสียงรบกวน
- พื้นที่การใช้งาน 20 ตร.ม. - 480 ตร.ม.
- เสียง 30dB - 86dB
- ไฟฟ้า 220VAC/50Hz

NIA
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

**Natural
AirFresh**
จากธรรมชาติ ปลอดภัย



เครื่องฟอกอากาศ PHILIPS รุ่น AC0820/20, AC1215

- เทคโนโลยีการฟอกอากาศ ไซโตไดน์ห้องขนาด สูงสุด 63 ตร.ม.
- ฟิลเตอร์ NanoProtect
- การแสดงคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ วงแหวนสีบนแผงหน้าปัดบอกการดู การฟอกอากาศที่ชัดเจนด้วยสี
- ได้รับการรับรองหรือทดสอบโดย ECARF และ Airmid
- เทคโนโลยีการฟอกอากาศ VitaShield IPS พร้อมฟิลเตอร์ 3
- ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 20 ตารางเมตร แบคทีเรีย TVOC
- อัตราการกรองได้สูง 99.97%
- AQI sensor เซนเซอร์ตรวจวัดมลพิษในอากาศ

PHILIPS

เครื่องฟอกอากาศ, เครื่องปรับอากาศ



เครื่องพ่นยา/Yuwell รุ่น 405A

- ใช้เป็นลมในการอัดอากาศเพื่อพ่นยา
- สามารถเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศได้
- สามารถใช้ร่วมกับทั้งหลอดดูดยา
- ใช้อะแดปเตอร์ AC เชื่อมเข้ากับไฟฟ้า เพื่อให้พลังงานกับตัวเครื่อง
- แรงดันสูงสุดของปั๊ม: $\geq 0.1 \text{ MPa}$
- อัตราการพ่นยาสูงสุด $\geq 0.2 \text{ mL / นาที}$
- การไหลของปั๊ม: $\geq 3.5 \text{ ลิตร/นาที}$
- การทำงานเป็นช่วง ๆ ทั่ววัน 20 นาที และพักสลับ 40 นาที

yuwell



เครื่องพ่นยา/Yuwell รุ่น M102

- ใช้คลื่นอัลตราโซนิคในการทำละอองยา
- สามารถแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์เพื่อทำความสะอาด
- สามารถใช้ร่วมกับทั้งหลอดดูดยาและท่อน้ำยา
- ประสิทธิภาพการกันน้ำกันฝุ่น IP22
- ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ 70 % และสารละลายอะซิติกได้
- เครื่องพ่นยาจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีของเหลวหรือยาในถ้วย
- ถ่าน AA 1.5V (จำนวน 2 ก้อน)

yuwell



เครื่องพ่นยา/blue.dot รุ่น B-NB01

- เครื่องพ่นยาของยาแบบฉีดอากาศ
- ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
- เสียงเงียบ ระดับเสียง <52 เดซิเบล
- ใช้แรงดันอากาศ 20 kPa-80 kPa (0.2 bar-0.8 bar)
- ความจุของถ้วยใส่ยา <8 มล.
- อัตราการไหล 4 ลิตร/นาที - 7 ลิตร/นาที
- อัตราการพ่นยาของยาได้ >0.20 มล./นาที
- ละอองยาขนาดเล็ก MMAD <5 ไมครอน
- สวิตช์ ปิด-เปิด สำหรับใช้งาน

blue dot



เครื่องพ่นยาละอองยา/Nebuliser รุ่น IH 26, IH 40, IH 60

- ใช้ได้ทั้งระบบทางเดินหายใจส่วนบนและล่าง
- ใช้สำหรับผู้ป่วยเป็นโรคหอบหืด, ระบบทางเดินหายใจ
- ใช้แรงดัน 0.8 ถึง 1.45 บาร์
- พ่นละอองยาได้ประมาณ 0.3-0.4 มล./นาที
- ละอองขนาดเล็ก 3.07-4.70 μm
- ระยะเวลาการพ่น 24 นาที (6 มล.)
- มีระบบความปลอดภัยสำหรับทารก
- อุปกรณ์ในกล่อง: ท่อปากกาผู้ใหญ่/เด็ก (และชิ้นส่วน), แผ่นยาทางปากทางจมูก, ถ้วยใส่ยา 8 มล., ถังอากาศ, ฝาครอบเครื่องพ่นยา 10 ชิ้น, กระป๋องกับรักษา

beurer



เครื่องดูดน้ำมูก/Nasal aspirator รุ่น NA 20

- ลดอาการคัดจมูกอย่างอ่อนโยน และถูกสุขลักษณะ
- ช่วยให้ทารกและเด็กเล็กหายใจสะดวกขึ้น กับนอนหลับง่ายขึ้น
- สามารถกำจัดน้ำมูกได้
- เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 0 ถึง 12 ปี
- มีลิ้นอ่อนนุ่ม 2 ชุด สามารถนำเชื้อได้
- แรงดันสูงสุดสูงสุด 500 mmHg (66 kPa)
- ความดันเสียง <75 dB (วัดที่ระยะ: 30 ซม.)
- ถ่าน AA 1.5V (จำนวน 2 ก้อน)
- ขนาด 169x43x75 มม.
- น้ำหนัก 138 กรัม

beurer



เครื่องดูดเสมหะ: ระบบบีบ 2 สูบ รุ่น TC-2000v

- ตัวเครื่องผลิตจากอลูมิเนียมผสม
- ปริมาณแรงดูดสูงสุด >900 hPa, 90 kPa (675 mmHg)
- มีระบบกันสั่นของเหลวอยู่ใต้ฟอง
- ถังบรรจุ 800 มล.
- มีลมชนิด ปราศจากน้ำมัน
- ใช้ไฟฟ้า 220-240 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
- ขนาด 38x16.5x24 ซม.
- น้ำหนัก 4.8 กก.
- Accessories**
- สายต่อเครื่องดูดเสมหะ
- สายต่อไฟฟ้า
- ฝาครอบเครื่องดูดเสมหะ
- ข้อต่อ

Cliqu



เครื่องช่วยฟัง hearing amplifier รุ่น HA20

- เหมาะสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
- ขยายเสียงได้ดี ทั้งในอาคารและนอกอาคาร
- สะดวก สวมใส่สบาย
- ปรับ Earplugs ให้พอดีกับหู มี 3 ขนาด
- ช่วงความถี่ 200 ถึง 5000 Hz
- การขยายเสียง สูงสุด 40 dB
- สัญญาณเสียงสูงสุด 128 dB
- ปรับได้ 4 ระดับ
- ใช้งานต่อเนื่องได้นาน 20 ชม.
- ถ่าน LR754 1.5 โวลต์ 1 ก้อน
- ขนาด 40x40x12 มม.
- น้ำหนัก 9 กรัม



beurer



เครื่องช่วยฟัง แบบ ถ่าน BTE HEARING AID รุ่น B-HA01, B-HA02

- เหมาะสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
- ขยายเสียงได้ดี ทั้งในอาคารและนอกอาคาร
- สะดวก สวมใส่สบาย
- ช่วงความถี่ 300-500 ถึง 4500-5000 Hz
- การขยายเสียง สูงสุด 40-46 dB
- สัญญาณเสียงสูงสุด 28 dB
- ปรับได้ 4 ระดับ
- ใช้งานต่อเนื่องได้นาน 80-200 ชม.
- น้ำหนัก 7 กรัม



blue dot



เครื่องช่วยฟัง Hearing Amplifier รุ่น JH-907

- เหมาะสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
- ชนิด Pocket Body แบบมีสาย
- ขนาดกระทัดรัดพกพาสะดวก
- ขยายเสียงได้ดี ทั้งในอาคารและนอกอาคาร
- สะดวก สวมใส่สบาย
- ปรับ Earplugs ให้พอดีกับหู มี 3 ขนาด
- ช่วงความถี่ 200 ถึง 3800 Hz
- การขยายเสียง สูงสุด 47 dB
- สัญญาณเสียงสูงสุด 134 dB
- ปรับได้ 9 ระดับ
- ใช้งานต่อเนื่องได้นาน 170 ชม.
- ถ่าน AA 1.5 โวลต์ 1 ก้อน
- ขนาด 67x42x21 มม.
- น้ำหนัก 45 กรัม

เครื่องช่วยฟัง



Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Antigen Testing Kit (Latex)

- This kit consists of test card, sterile swab, extraction tube (containing sample extraction solution), nozzle cap, instructions and desiccant.
- The test card contains: sample pad, conjugation pad (red latex microsphere conjugated the novel coronavirus nucleocapsid protein monoclonal antibody), nitrocellulose membrane (T line coated with novel coronavirus nucleocapsid protein monoclonal antibody, C line Coated goat anti-mouse IgG antibody), absorbent pad, PVC plate, plate, plastic shell and other components

QTN : 18 PCS/CTN
G.W./N.W. 3.4/2.8 kgs
Size : 30x23x32 cm

yuwell



Novel Coronavirus (COVID-19) Neutralizing AntiGEN Testing Kit (Latex)

- This kit consists of test card, sample diluent, pipette, blood collection needle (optional), instructions and desiccant.
- The test kit contains: sample pad, binding pad (red latex microsphere labeled COVID-19 s-RBD protein, rabbit IgG antibody), nitrocellulose membrane (T line coated with S-RBD protein, C line Coated goat anti-mouse IgG antibody), absorbent pad, plastic Card shell, etc.
- Sample diluent: 0.02 mol/L PBS buffer, pH 7.4±0.2.

QTN : 20 PCS/CTN
G.W./ 6kgs
Size : 48.5x42x32.5 cm

yuwell



AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATOR AED SMART HOST

- Smart off-wall boot technology
- Intelligent analysis algorithm technology
- Intelligent adaptive volume adjustment
- SMART ELECTRODE SHEET**
 - Write and read electrode information
 - Provide accurate electrode Self-inspection report
- Compatible with USB function
- SMART BATTERY**
 - Accurate calculation of battery power
 - Effective safety protection for the battery
 - Provide accurate battery self-test report
 - 6.5 years of long battery life

อื่นๆ